







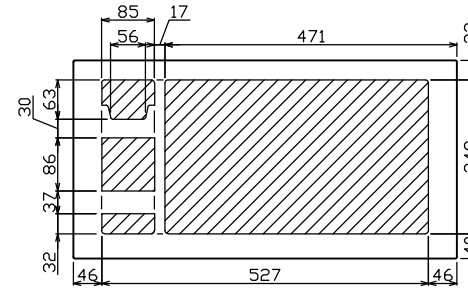


御納入先


様

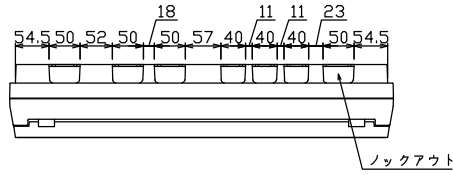

配線孔寸法図(//部開口)

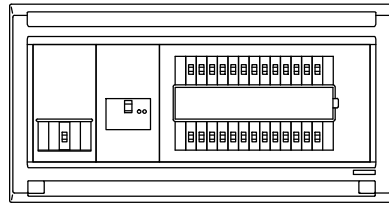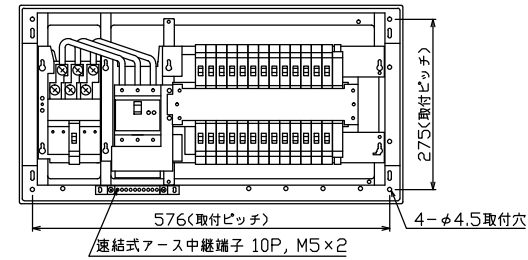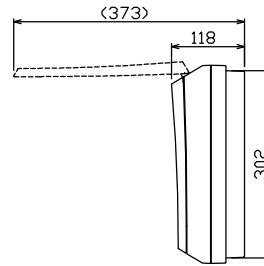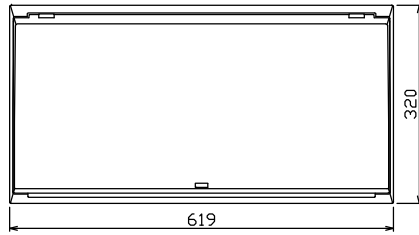

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

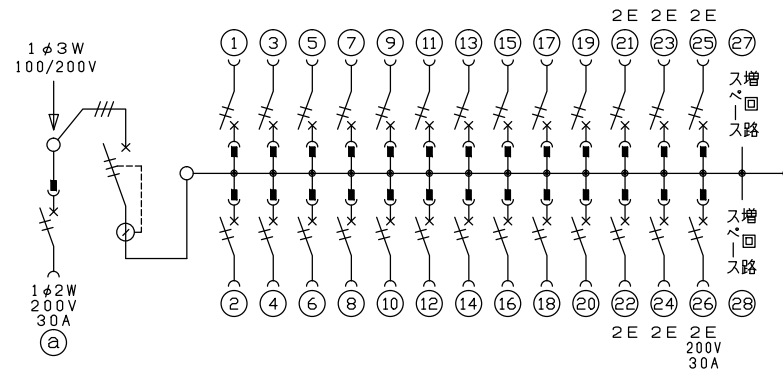

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

1次側		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)	図番				
2P2E (200V)	3P2E	P	E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤	
30A	75A	-		20	5	1						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社		品番	MAG37262IB3			
BC-2NA	GBU-73:1HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA														(エコキュート・IHクッキングヒーター用)