

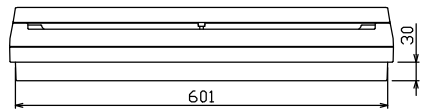
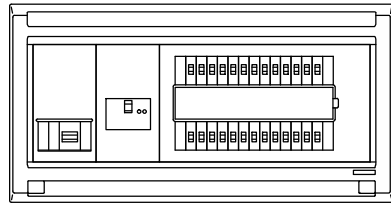
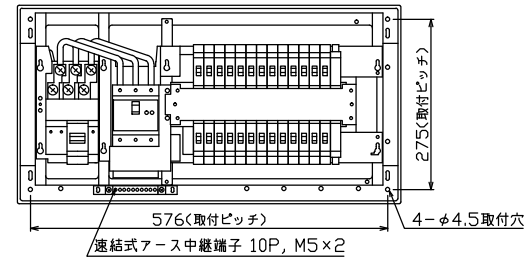


配線孔寸法図(//部開口)

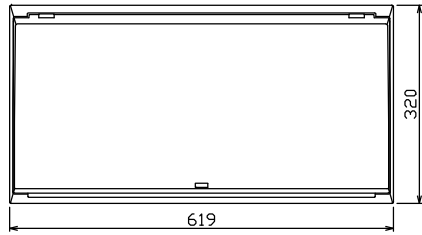

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

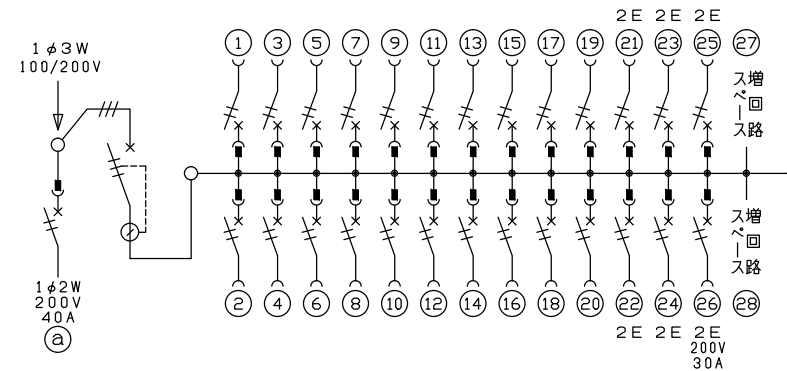

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (26)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路 スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図	名称	面	担当
40A B-52NA	75A GBU-73:1HKC	-	-	-	-	-	20	5	1	2	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤		
															MAG372621B4		テンパール工業株式会社		住宅用分電盤 MAG372621B4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)		