


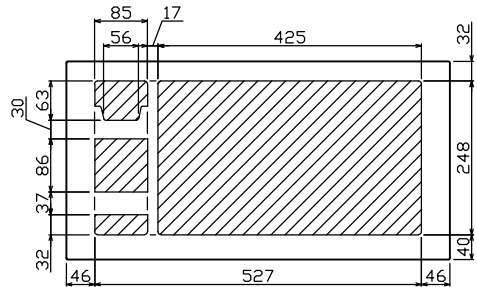
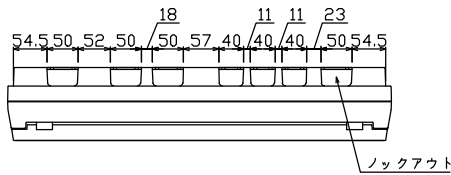

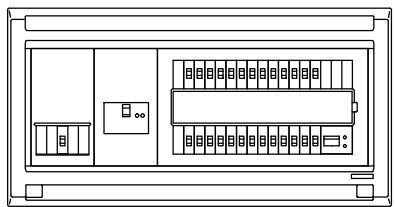


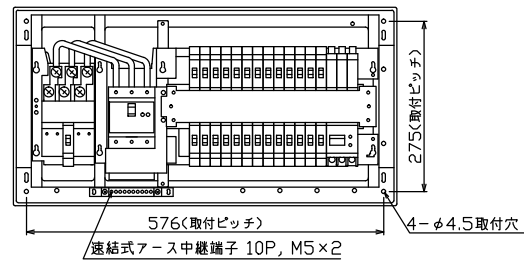


御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

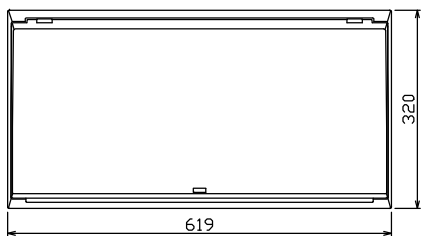

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

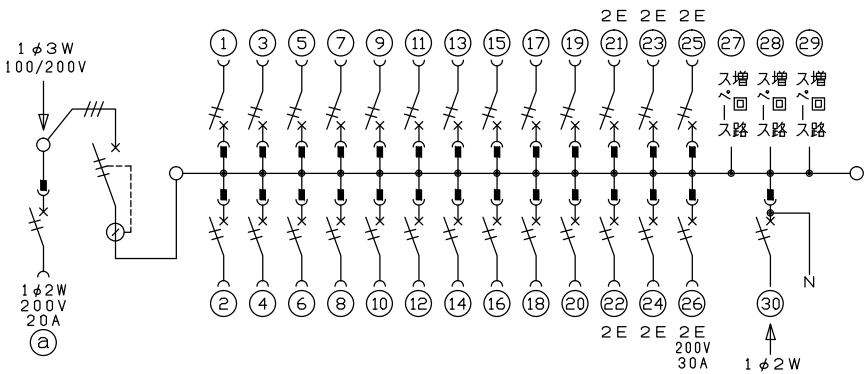

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②⑥回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器  
③⑩太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付  
①回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 図番 品名 品番		
20A	75A	-	20	5	1	1	3				住宅用分電盤 MAG37263IT2B2 (太陽光遮断器付用, IHキッチンヒーター, エコキュート)		
BC-2NA	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS							