







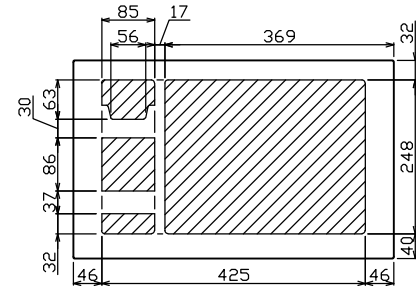


御納入先


様

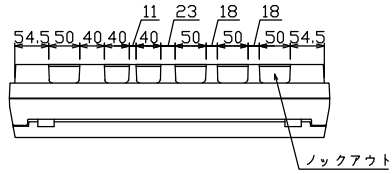

配線孔寸法図(//部開口)

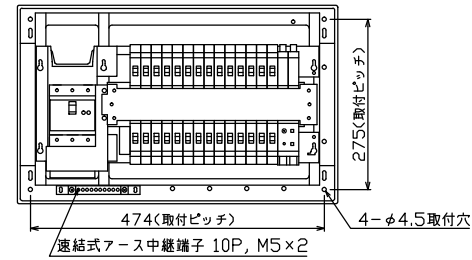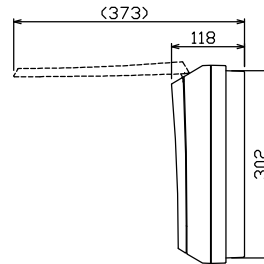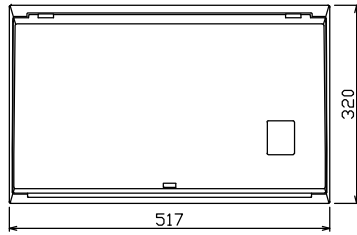

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

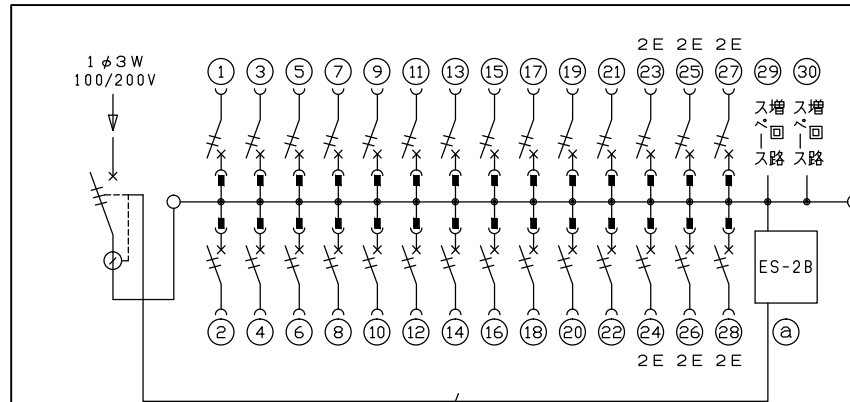

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
-	75A	-	-	22	6	-	-	2	-	-	-	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	中	品	長力	住宅用分電盤		
	GBU-73-1HKC			BC-1NA	BC-2NA							マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			MAG37282ES2B			(感震機能付)