御納入先　　様

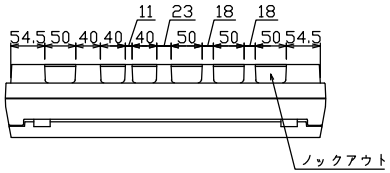

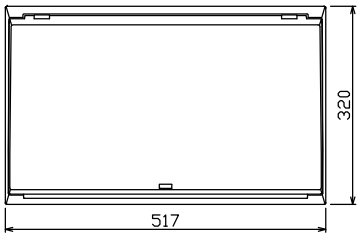



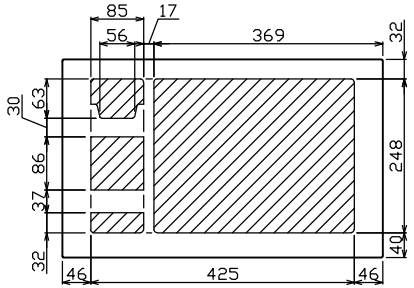

配線孔寸法図（////部開口）



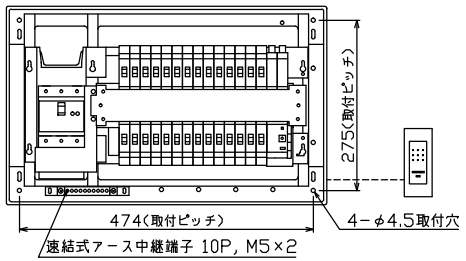

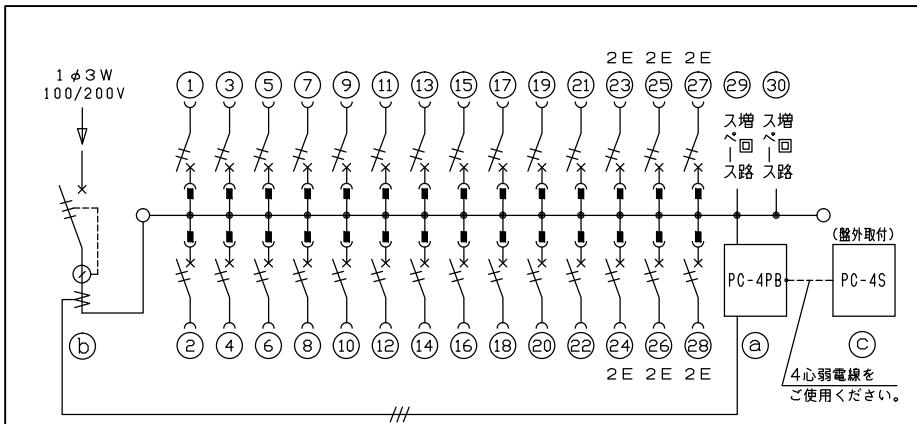

主幹）ELB 3P 75AF BC 5,0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

圧着端子：22-8 付属

ⓐ 省エネコントローラ（本体）PC-4PB
　電流値の使用レベル信号外部出力機能付
　電流制限器有無切替スイッチ付

ⓑ 変流器 φ17（CT-17φA）

ⓒ 省エネコントローラ（音声表示器）PC-4S
　電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵

リミッタースペース（木板）	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース（木板）
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		
(175x75)	75 A	−	22	6		2	(175x75)
−	GBU-73･1HKC		BC-1NA	BC-2NA			−

分電盤定格		
定格電流	100A	

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG37282PC4（ピークカット機能付）		

17-8-A

1	HV-426	MAG37282PC4