


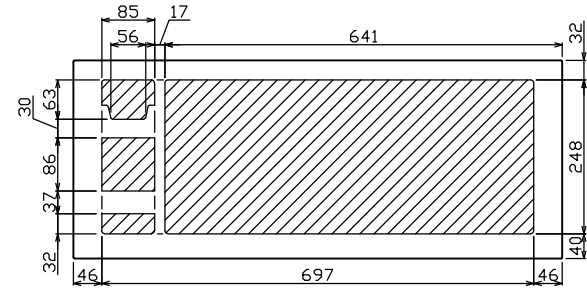
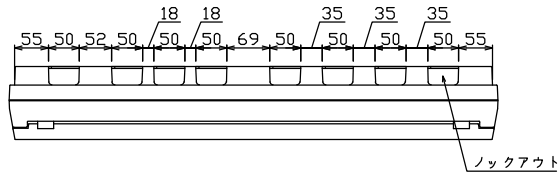
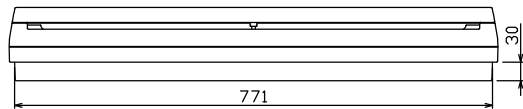


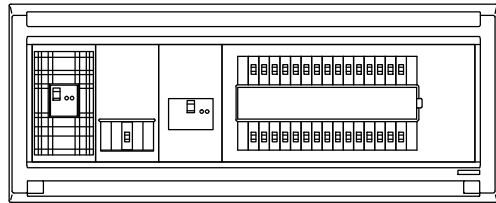


御納入先 _____ 様

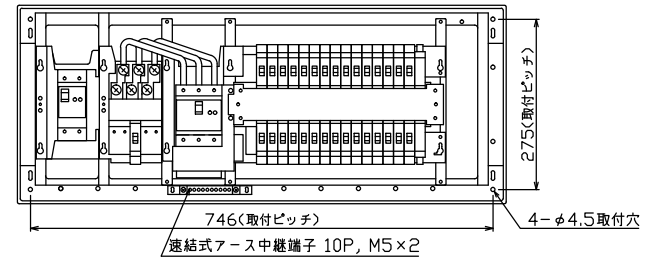

配線孔寸法図(//部開口)

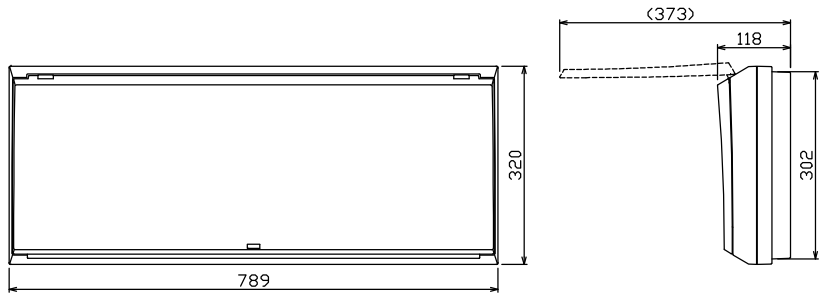

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

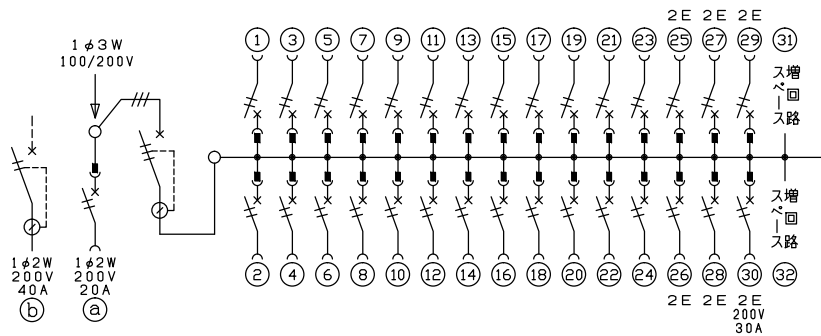

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③0回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②a回路：エコキュート用配線用遮断器

②b回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)		分電盤定格		キャビネット仕様				日付		名称		面		担当					
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番	面	担当
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	24	5	1	2	1	100A	100A	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番	面	担当	
GB-52EC	BC-2NA	GBU-73-IHKC	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	24	5	1	2	-	100A	100A	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番	面	担当	

住宅用分電盤
MAG37302IB2G4
(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)

