


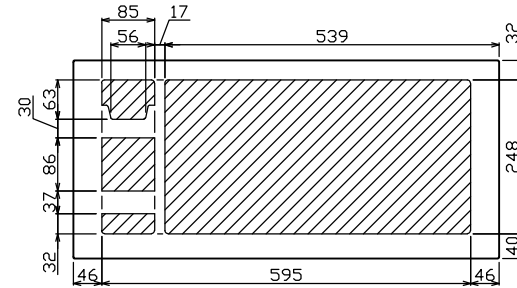
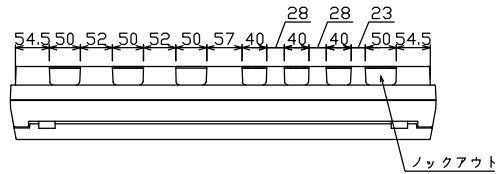
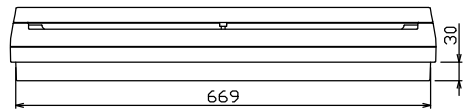


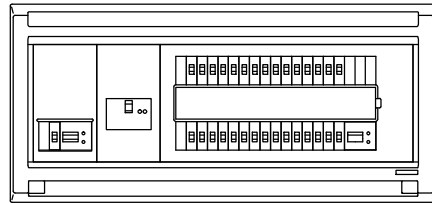


御納入先
様

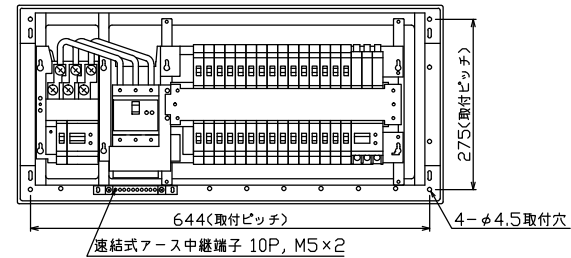

配線孔寸法図(//部開口)

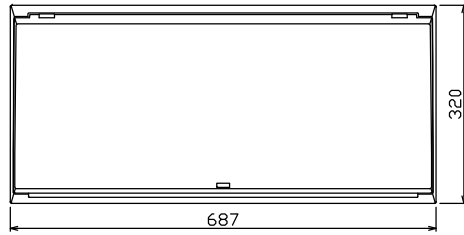

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

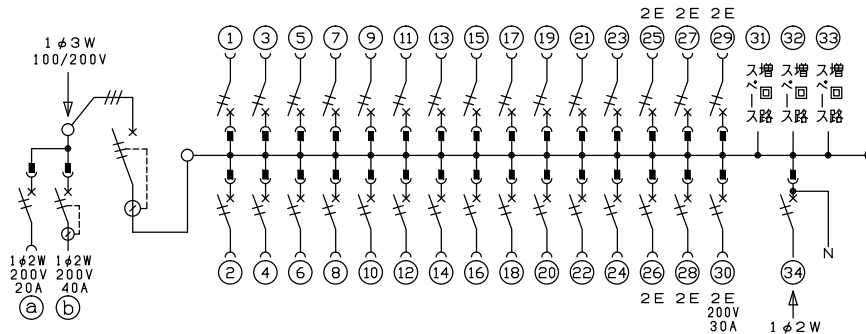

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③⑩回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器

③④太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

②回路：エコキュート用配線用遮断器

①回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

| 10kV-1用開閉器 | 暖房器用開閉器 | 主開閉器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | | 付属機器取付スペース(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|-------------|-------------|-----------|--------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----|--------------------------------------|----|
| 安全ブレーカ | 漏電遮断器 | 漏電遮断器 | P E A | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 太陽光遮断器 | 増回路スペース | 定格電流 100A | 形式 露出・半埋込兼用形 | 尺度 1/8 (A3基準) | | | |
| 2P2E (200V) | 2P2E (200V) | 3P3E | | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2P2E 30A | (175×75) | 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認 検図 設計 製図 | 承認 検図 設計 製図 | 図番 | | |
| 20A | 40A | 75A | - | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | テンパール工業株式会社 | | | 品名 住宅用分電盤 | |
| BC-2NA | GB-52NA | GBU-73HKC | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | BU-52NS | | | | | 品番 | MAG37303IT2B2E4 | |
| | | | | | | | | | | | | | (太陽光遮断器用, IHキッチンヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器) | |