




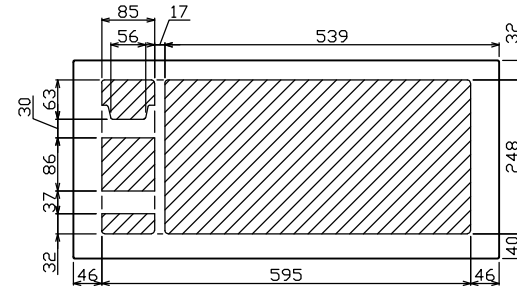




御納入先
様




ロックアウト

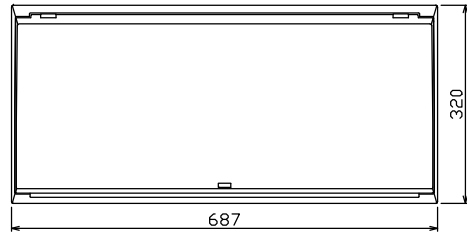

配線孔寸法図(//部開口)

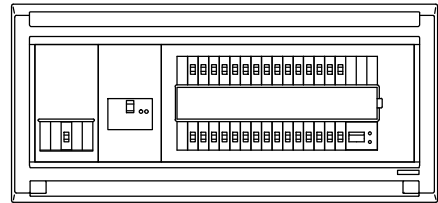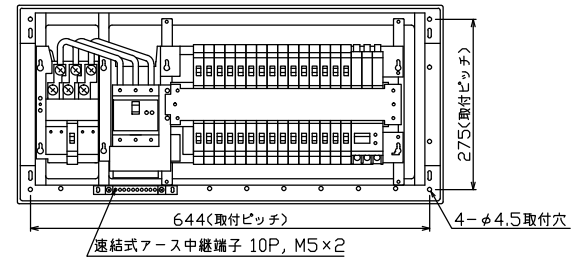

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

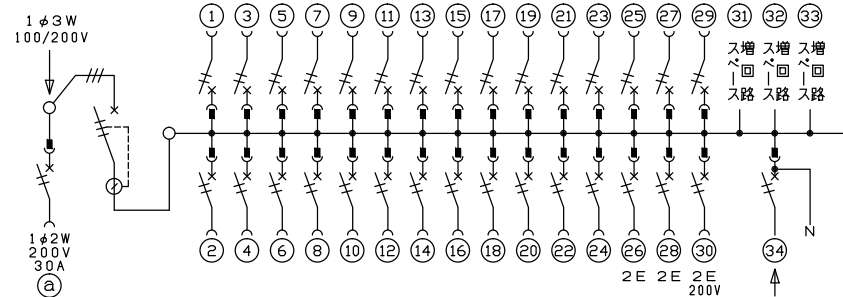

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器

⑭太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路	増回路	スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
2P2E (200V)	3P3E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	3	(175×75)	100A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		近藤	羽生	吉	長力			
30A	75A	-			24	5	1	1				マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社						
BC-2NA	GBU-73HKC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS						住宅用分電盤						
														MAG37303IT2B3						
														(太陽光遮断器付用, IHキッチンヒーター, エコキュート)						