


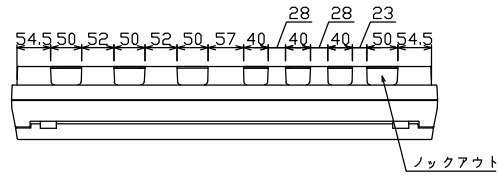


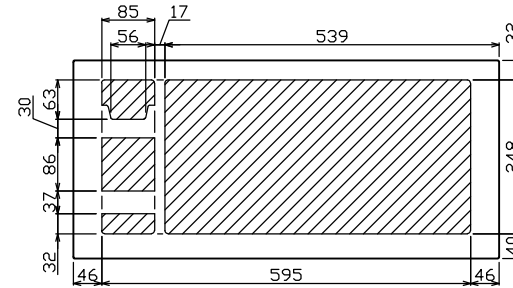




御納入先  
様




ロックアウト

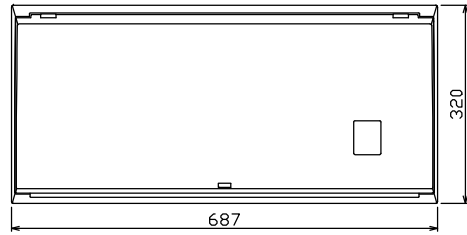

配線孔寸法図(//部開口)

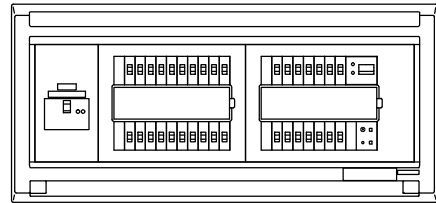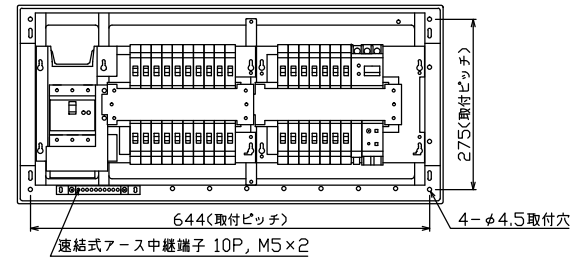

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

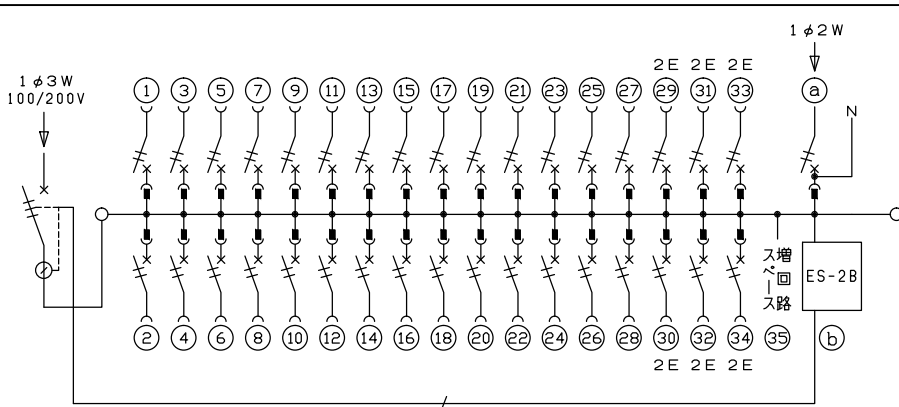

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

Ⓐ) 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

Ⓑ) 感震センサーユニット (ES-2B)  
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
(175×75)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)	図番		
-	75A	-	28	6	1	1		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査		品名	住宅用分電盤	
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計		品番	MAG37341T2ES2B	
										製図				テンパール工業株式会社