



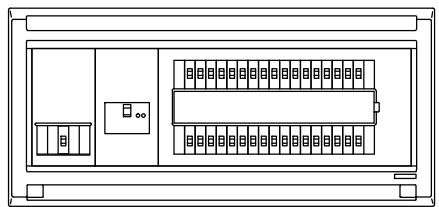
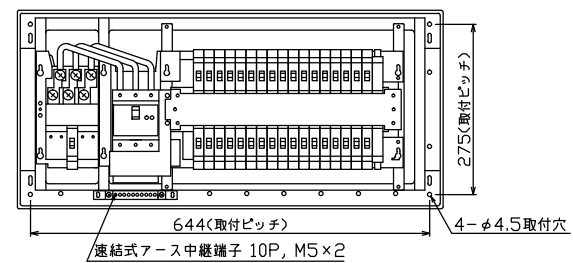
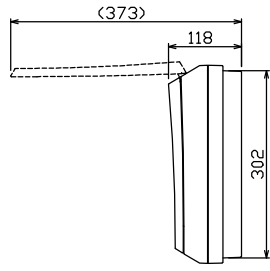
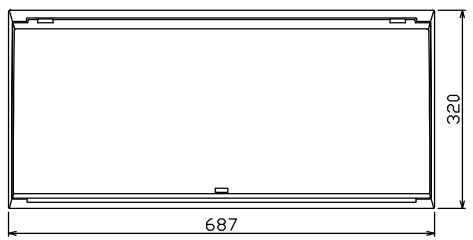


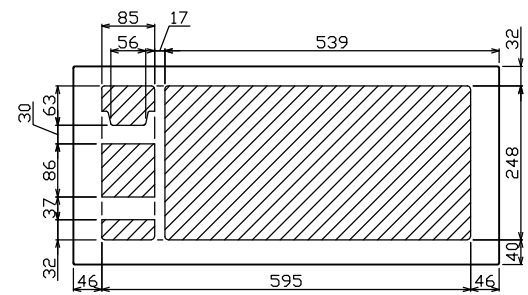

御納入先 _____ 様

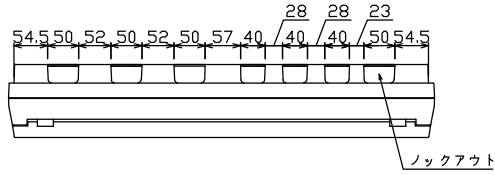

端子台：最大入線容量 38mm 1φ0A 端子ねじM8

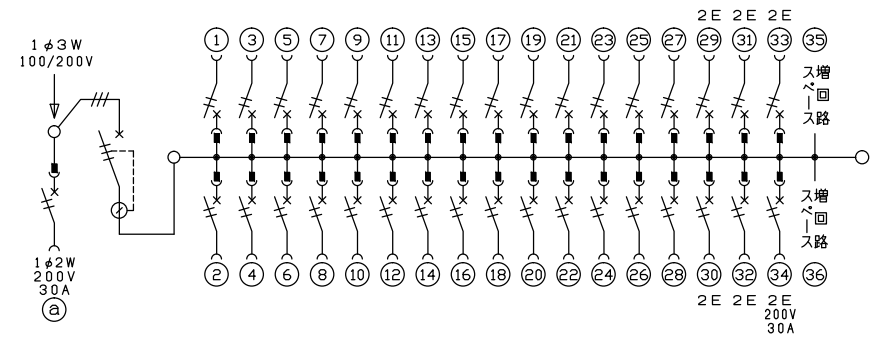

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③4回路: IHキッチンヒーター用配線用遮断器
②回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流									形式
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	(175×75)	100A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		
30A	75A	-	28	5	1								MAG37342IB3		
BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								(エコキュート・IHキッチンヒーター用)		