


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

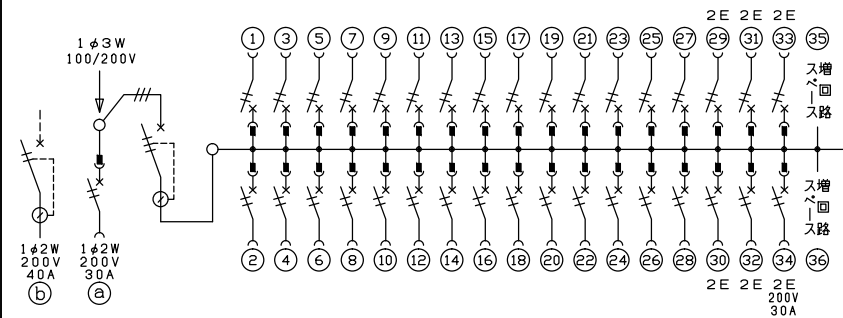

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

- ③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②a回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
- ②b回路：電気ポイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	名称				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(175×75)	100A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検図	設計	製造			
40A	30A	75A	-	28	5	1	2	28	5	1	-		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力		
GB-52EC	BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA									テンパール工業株式会社					
																品番	住宅用分電盤			
																品番	MAG37342IB3G4			
																(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ポイラー用)				