


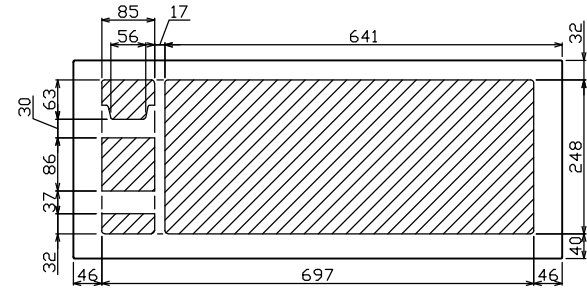
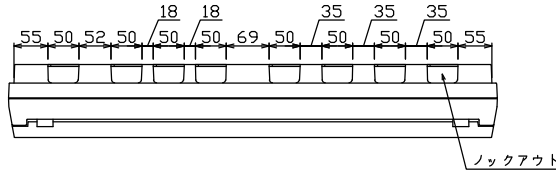



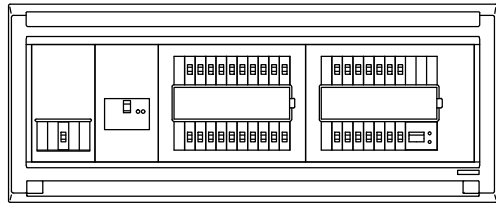


御納入先
様

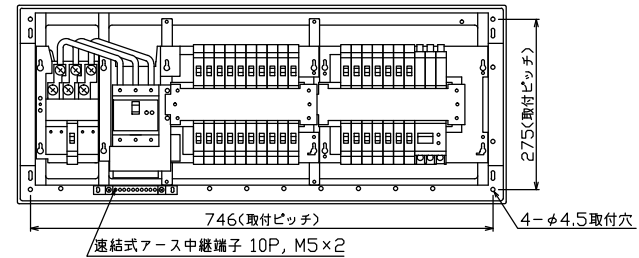

配線孔寸法図(//部開口)

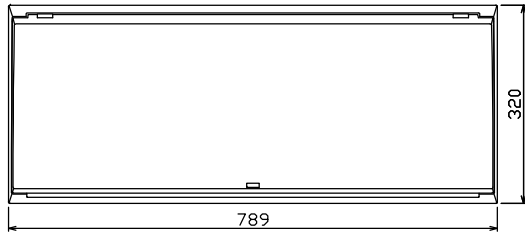

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

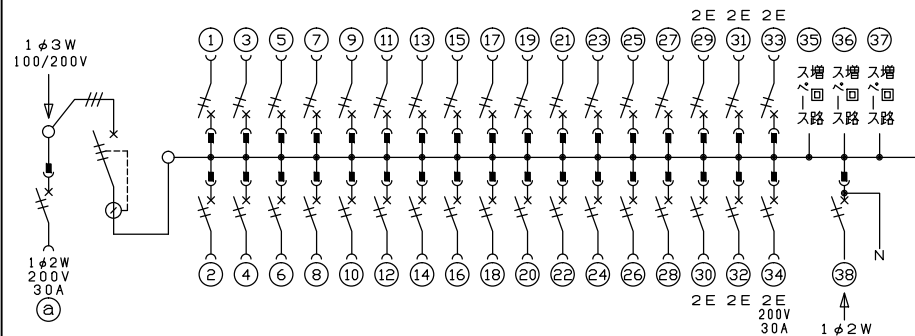

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

- ③④回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ③⑧太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	名称					
2P2E (200V)	3P3E				2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	増回路	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	名称					
30A	75A	-			28	5	1	1	3				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	名称					
BC-2NA	GBU-73HKC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS								名称					
																品番	住宅用分電盤				
																品番	MAG37343IT2B3				
																(太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート)					