
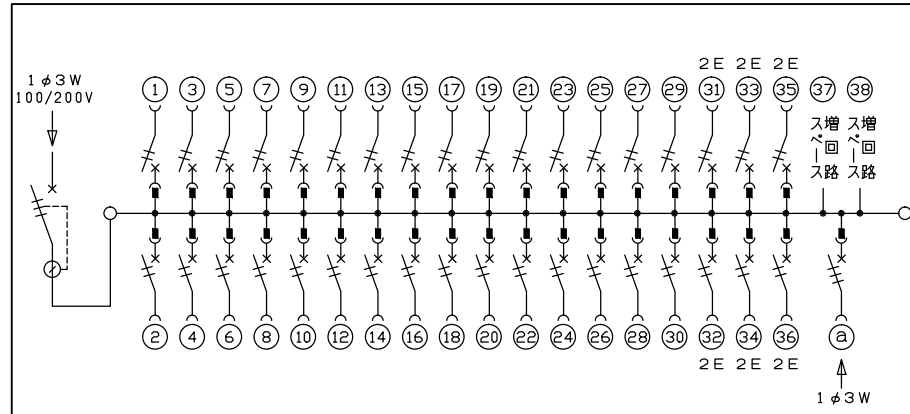

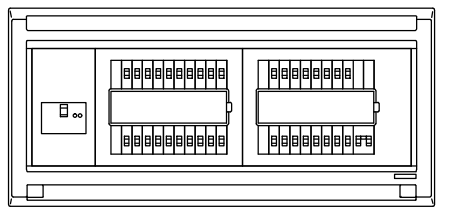
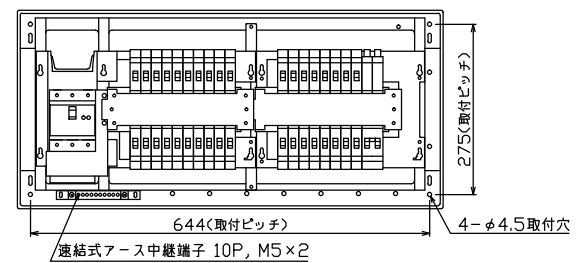


配線孔寸法図(//部開口)

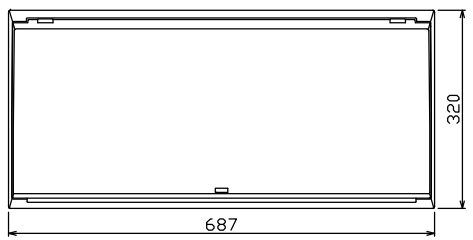

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 22-8付属
 (a) 燃料電池側遮断器
 : MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		100A			1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図
	75A	-	30	6	1	2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	濱井	奥谷	川田
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			