


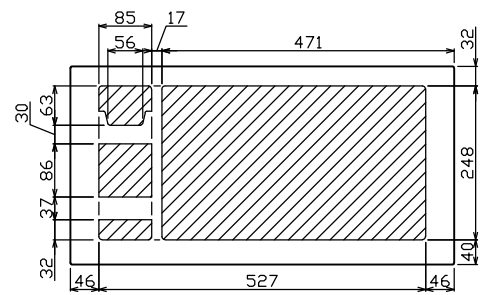

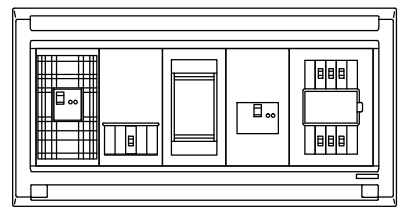
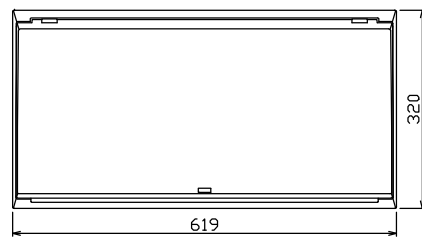
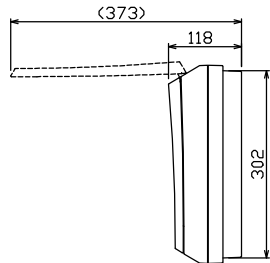


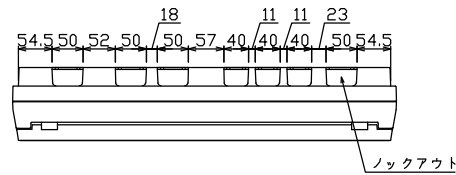

御納入先
様

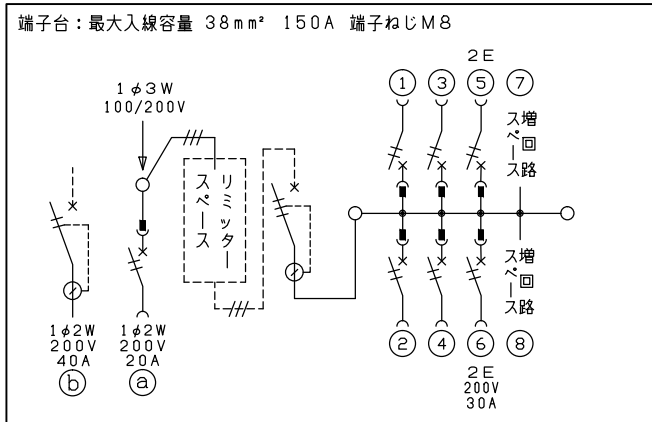

配線孔寸法図(//部開口)

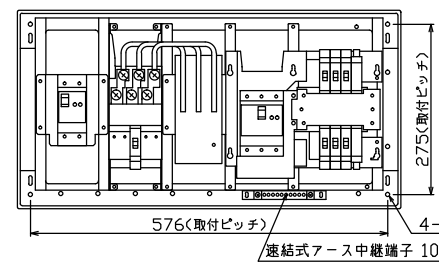

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

②回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		リミッター	主閉閉器		一次送り回路			分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
漏電遮断器	安全ブレーカ	スペース(木板)	漏電遮断器	スペース(木板)	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース(木板)	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	4	1	1	2	—	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
40A	20A	有	40A	—	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA										色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				
GB-52EC	BC-2NA		GBU-53-1HEC																				
名称 住宅用分電盤 品番 MALG34062IB2G4 品番 (エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)																							