


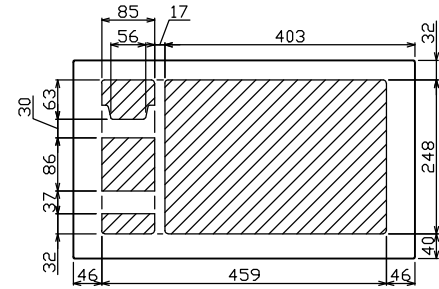
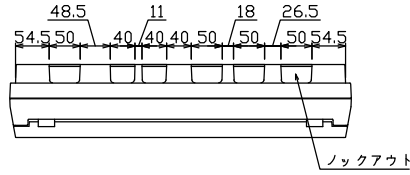
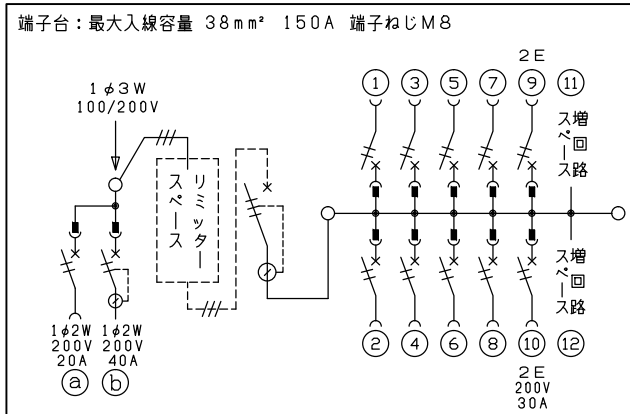
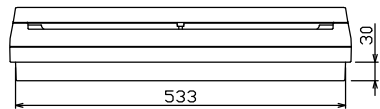



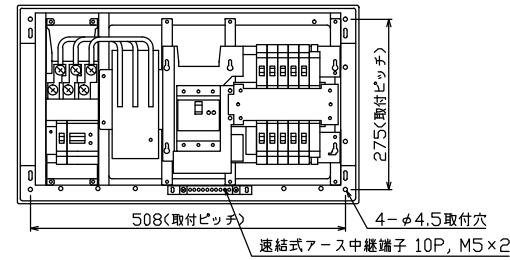

御納入先  
様

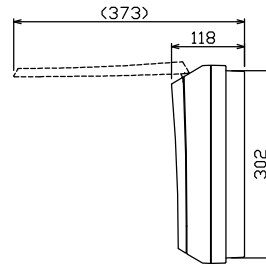

配線寸法図(斜線部開口)

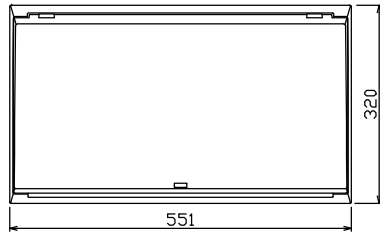

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm²同梱)  
主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
⑩回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路: エコキュート用配線用遮断器  
②回路: 蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (IH用)	2	60 A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		近藤							
20A	40A	有	40A	-	8	1	1			マンセル 8GY9,7/0,2		羽生							
BC-2NA	GB-52NA		GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					吉							
														住宅用分電盤					
														MALG34102IB2E4					
														品番		MALG34102IB2E4			
														品番		(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)			