
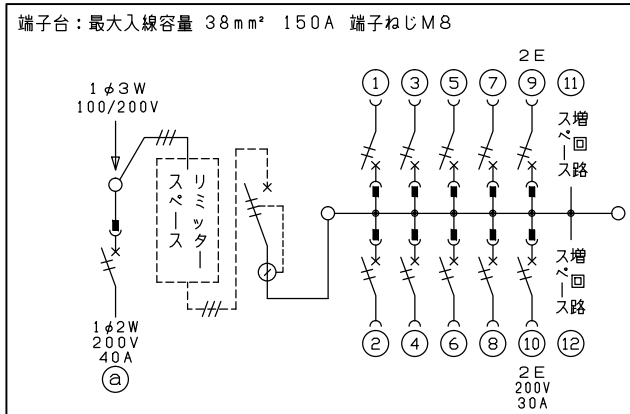

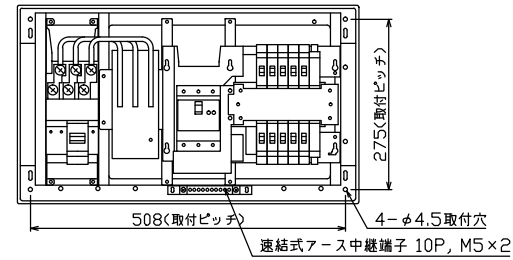
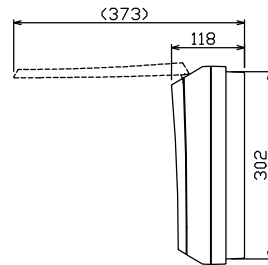


配線孔寸法図(斜線部開口)

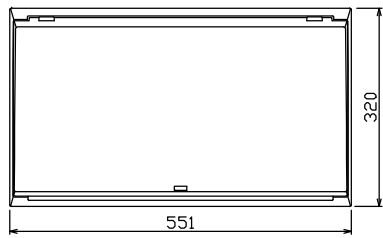

.1 φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)  
 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 ⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 ②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
2P2E (200V)	40A	3P2E (175×75)	PE A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
B-52NA	有	GBU-53:1HC	-	8	1	1	2	-			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤		
				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			MALG34102IB4			(電気温水器・IHクッキングヒーター用)