


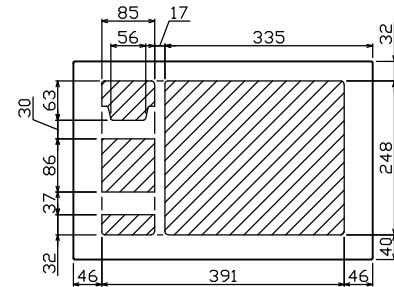
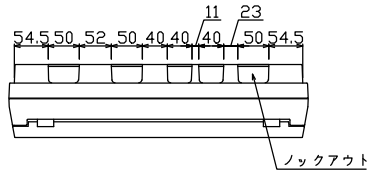
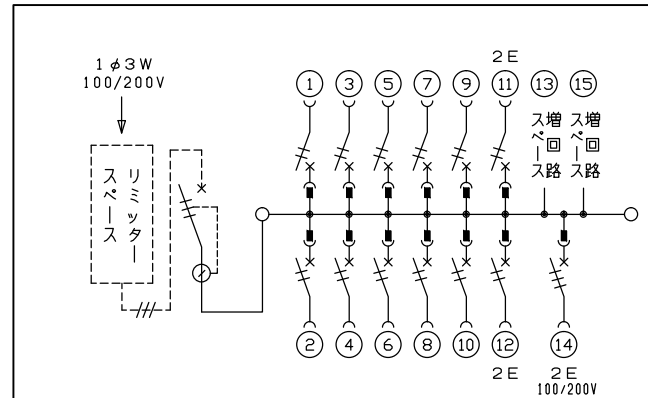




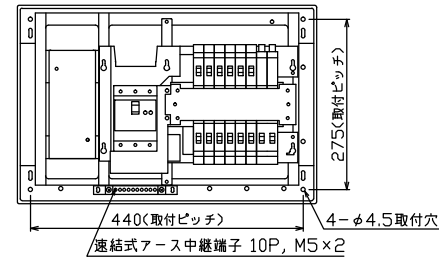

御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑭回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

| リミッター スペース (木板) (175×75) 有 | 主開閉器 | | 分岐開閉器数 | | | 付属機器取付 スペース (木板) (175×75) | 分電盤定格 | | キャビネット仕様 | | 日付 | | 名称 | 面 | 担当 |
|--|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------------------------------|-------------|------|----------|--------------------|-------------|----------|----|-----------------------------|----|
| | 漏電遮断器 | 一次送り回路 | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 単3分岐ブレーカ | | 増回路 スペース | 定格電流 | 60A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | | | |
| | 3P2E | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 20A | | | | 材質 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認 | 検図 設計 製図 | 図番 | | |
| | 40A | - | 10 | 2 | 1 | 2 | | | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 | テンパール工業株式会社 | | 品名 | 住宅用分電盤 | |
| | GBU-53-1HCC | | BC-1NA | BC-2NA | BC-3-1NSA | | | | | | | | 品番 | MALG34122N1 (単3分岐ブレーカ組込) | |