







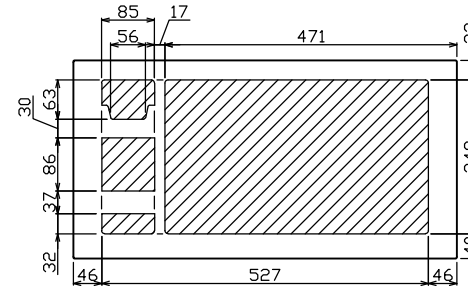


御納入先


様

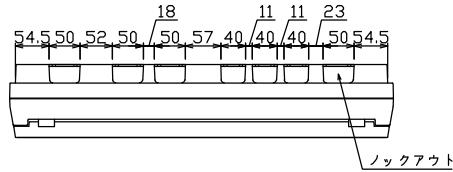

配線孔寸法図(//部開口)

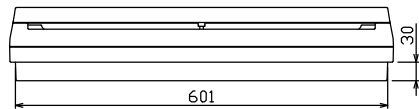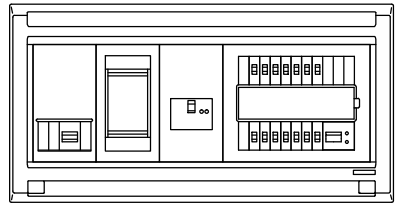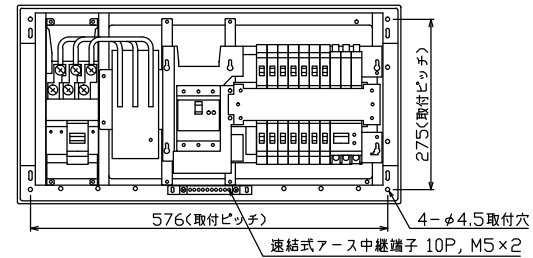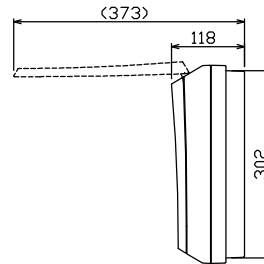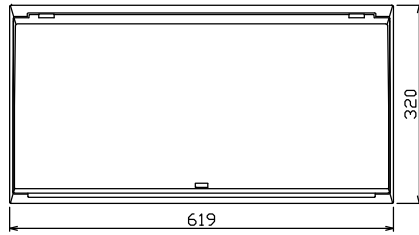

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

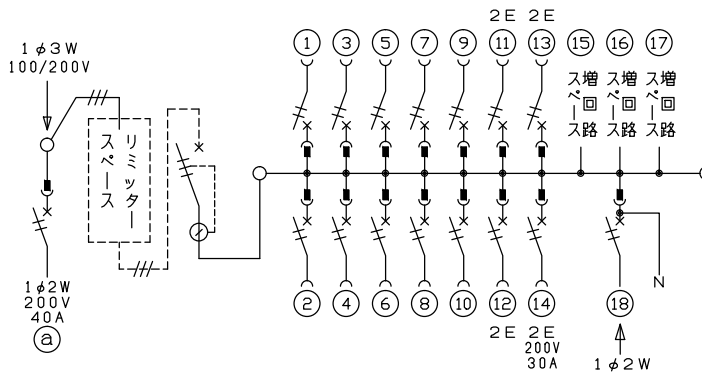

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑮太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		リミッター		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付		分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称		面		担当																							
配線用遮断器		スペース(木板)		漏電遮断器		P E A		安全ブレーカ		安全ブレーカ		安全ブレーカ		太陽光遮断器		増回路スペース		スペース(木板)		定格電流		60A		形式		露出・半埋込兼用形		材質		難燃性合成樹脂(自己消火性)		色彩		マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社		名称		住宅用分電盤		品番		MALG34143IT2B4		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)	
2P2E (200V)		(175x75)		3P3E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		2P2E 30A (200V) (IH用)		2P2E 30A		3		(175x75)		60A		60A		形式		露出・半埋込兼用形		材質		難燃性合成樹脂(自己消火性)		色彩		マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社		名称		住宅用分電盤		品番		MALG34143IT2B4		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)	
40		有		40A		-		10		3		1		1		3		-		60A		60A		形式		露出・半埋込兼用形		材質		難燃性合成樹脂(自己消火性)		色彩		マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社		名称		住宅用分電盤		品番		MALG34143IT2B4		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)	
B-52NA				GBU-53HEC				BC-1NA		BC-2NA		BC-2NA		BU-52NS						60A		60A		形式		露出・半埋込兼用形		材質		難燃性合成樹脂(自己消火性)		色彩		マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社		名称		住宅用分電盤		品番		MALG34143IT2B4		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)	