御納入先　　様

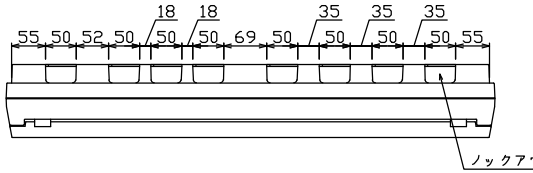

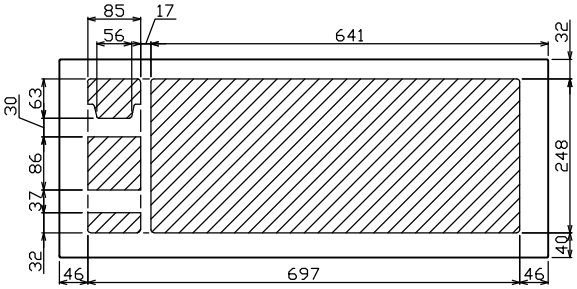

配線孔寸法図（////部開口）

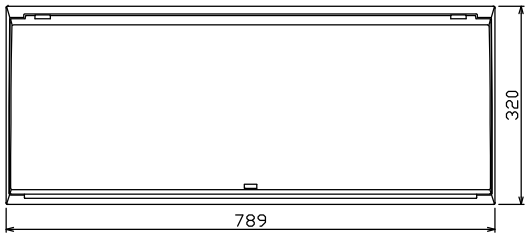



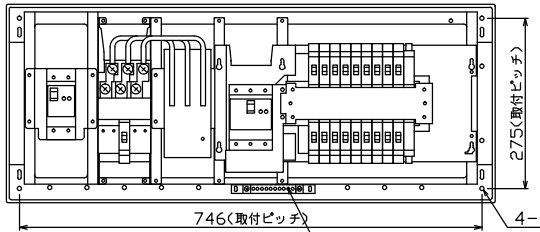

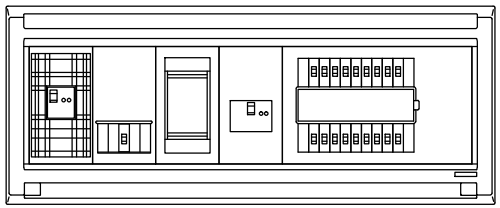



端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

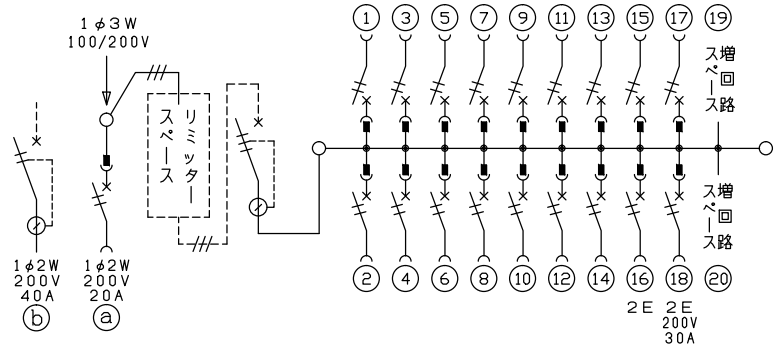

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14㎟同梱）

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

ⓑ回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器	エコキュート用開閉器	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース
漏電遮断器	安全ブレーカ	（木板）	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	（木板）
2P2E	2P2E		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		
(200V) 40A	(200V) 20A	(175x75) 有	40A	−	14	3	(200V)（IH用） 1	2	(175x75) −
GB-52EC	BC-2NA		GBU-53・1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG34182IB2G4（エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用）		

17-8-A

1	HV-404	MALG34182IB2G4