御納入先　　様

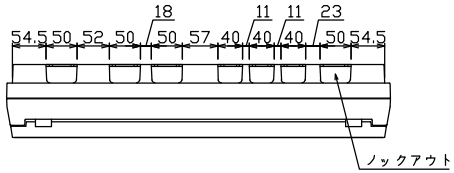

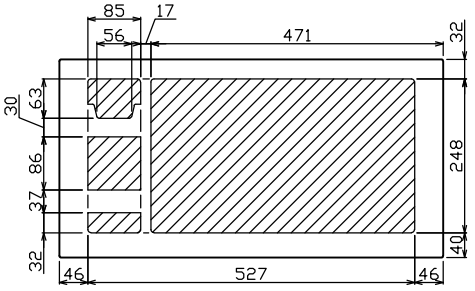

配線孔寸法図（////部開口）

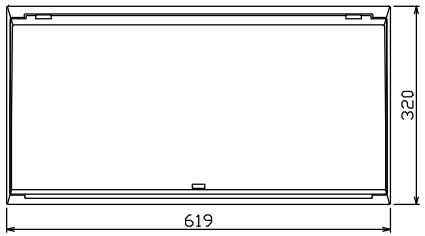



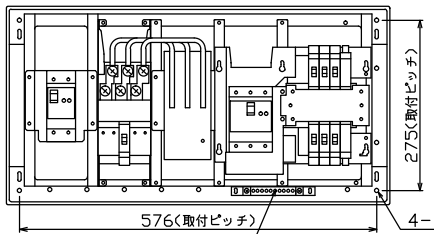

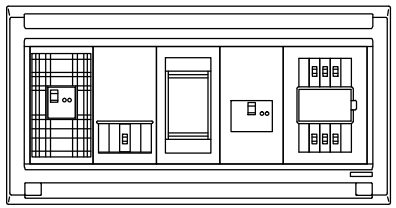

端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

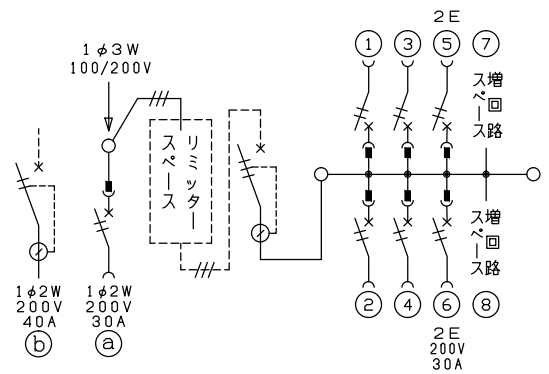

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14㎟同梱）

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

ⓖ回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
（電気温水器用）

ⓑ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

ボイラー用開閉器	エコキュート用開閉器	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース
漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	
2P2E	2P2E	（木板）	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		（木板）
(200V) 40A GB-52EC	(200V) 30A BC-2NA	(175x75) 有	50A GBU-53・1HEC	−	4 BC-1NA	1 BC-2NA	(200V)（IH用） 1 BC-2NA	2	(175x75) −

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG35062IB3G4（エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用）		

17-8-A

1	HV-404	MALG35062IB3G4