


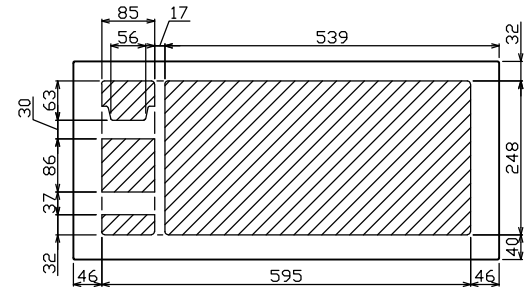
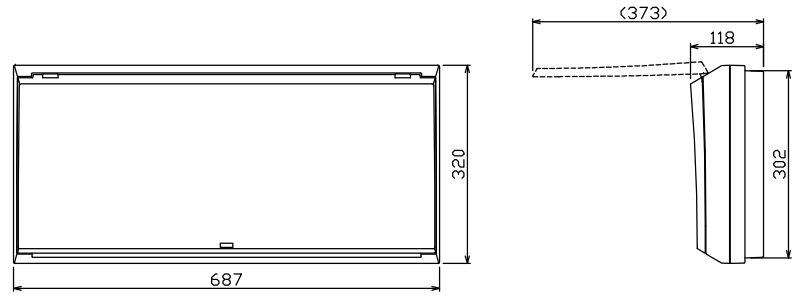
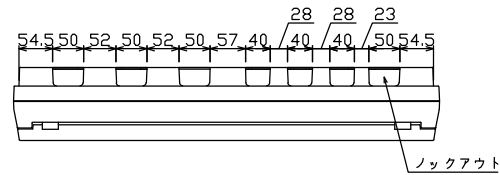
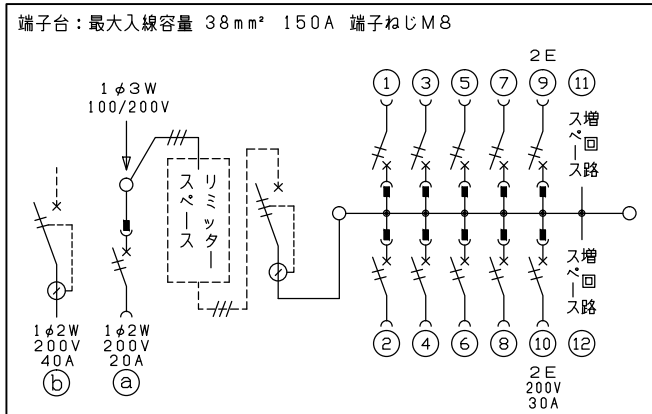




御納入先  
様

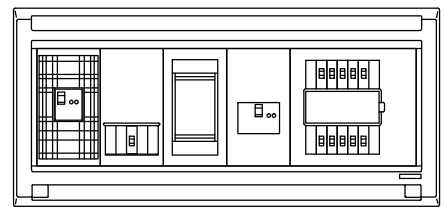

配線孔寸法図(//部開口)

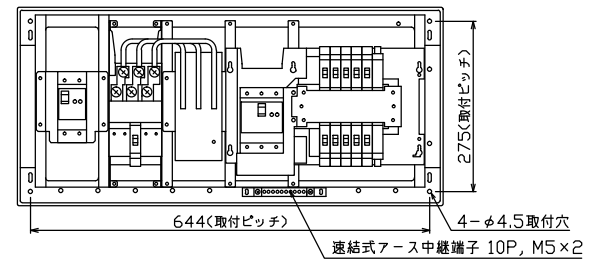

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

Ⓑ回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器	エコキュート用開閉器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
漏電遮断器	安全ブレーカ	スペース (木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ								
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
40A	20A	有	50A	-	8	1	1				難燃性合成樹脂 (自己消火性)				
GB-52EC	BC-2NA		GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				マンセル 8GY9,7/0,2				

名称	住宅用分電盤
品番	MALG35102IB2G4
品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)