

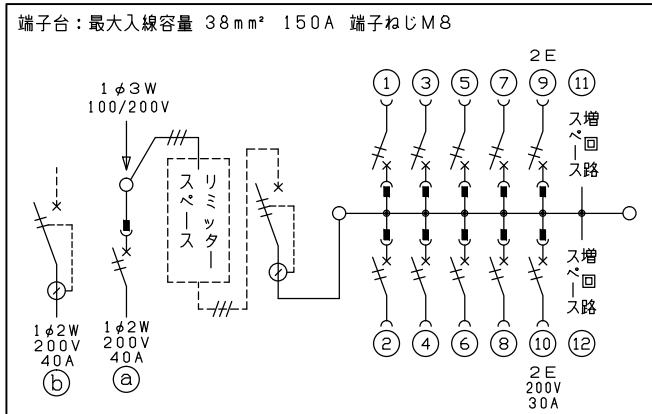
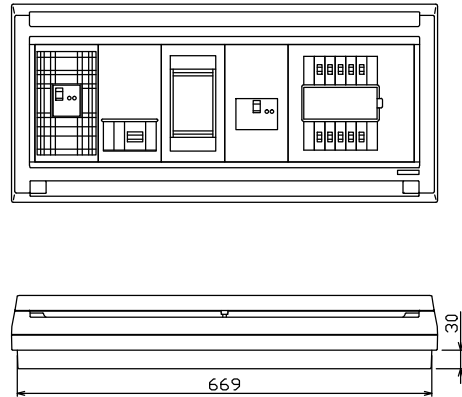
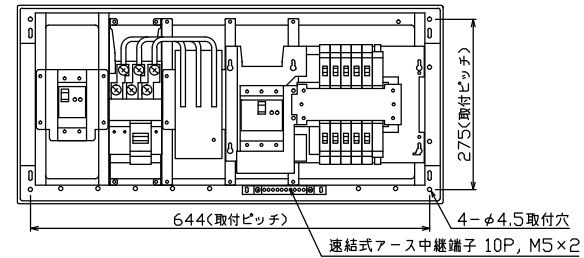


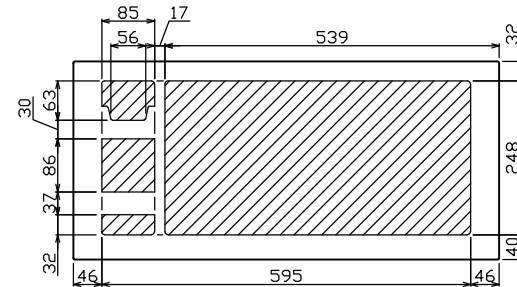

御納入先
様

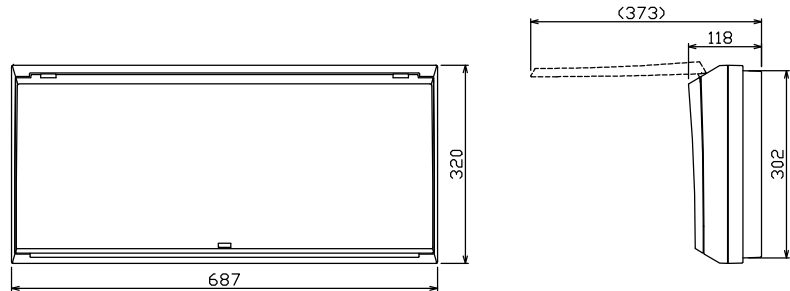

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

Ⓑ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

ボイラー用開閉器	温水器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)
漏電遮断器	配線用遮断器		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)
40A	40A	有	50A	-	8	1	1		
GB-52EC	B-52NA		GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図			
	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2		近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤		
			MALG35102IB4G4			
			(電気温水器・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)			

テンパール工業株式会社