
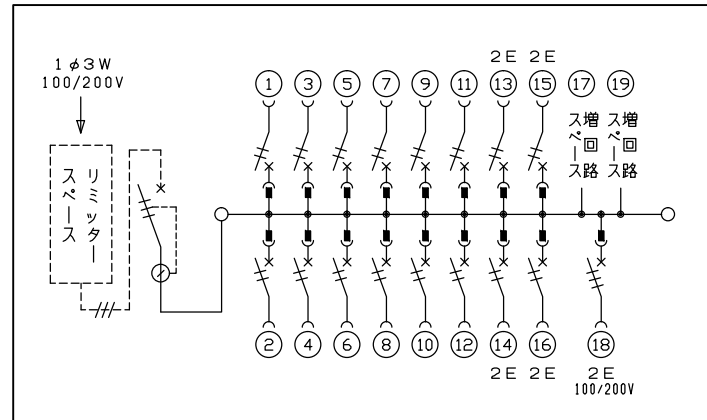
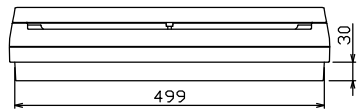

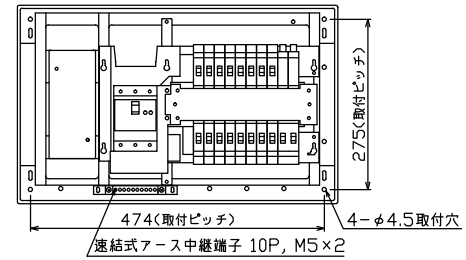
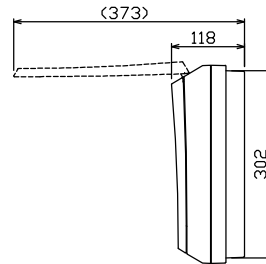


配線孔寸法図(//部開口)

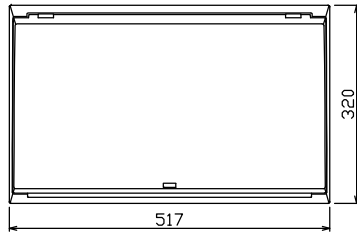

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付

(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

| リミッター スペース (木板) (175×75) | 主開閉器 漏電遮断器 3P2E GBU-53-1HCC | 一次送り回路 P E A | 分岐開閉器数 | | | 増回路 スペース | 付属機器取付 スペース (木板) (175×75) | 分電盤定格 定格電流 60A | キャビネット仕様 | | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----|--------------|----|
| | | | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 単3分岐ブレーカ 2P2E 20A | | | | 形式 露出・半埋込兼用形 | 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | | | | |
| 有 | 50A | - | 12 BC-1NA | 4 BC-2NA | 1 BC-3-1NSA | 2 | - | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 近藤 羽生 吉 長力 | 図番 | 住宅用分電盤 | |
| | | | | | | | | 材質 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認 | 近藤 羽生 吉 長力 | 品名 | MALG35162N1 | |
| | | | | | | | | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 | | テンパール工業株式会社 | 品番 | (単3分岐ブレーカ組込) | |