


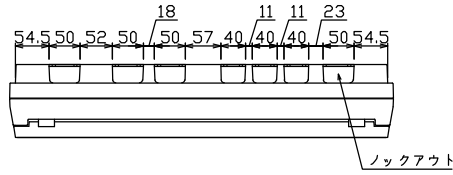
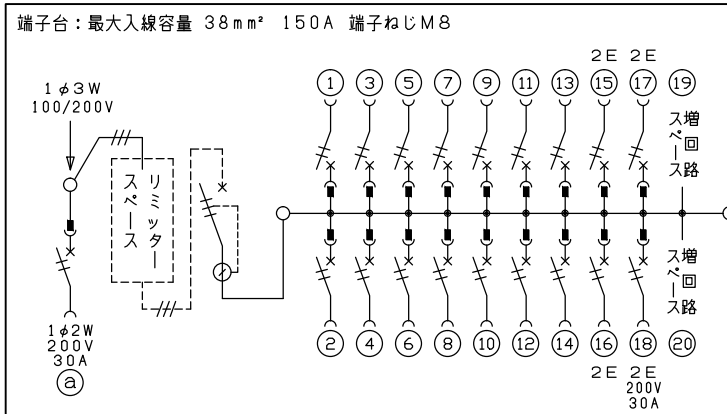
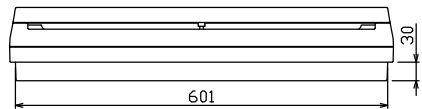
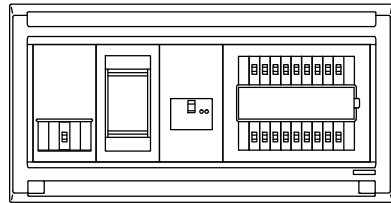


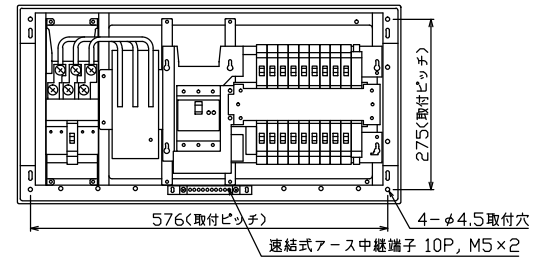

御納入先 \_\_\_\_\_ 様

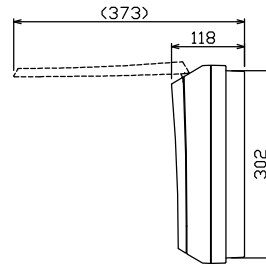

配線孔寸法図(//部開口)

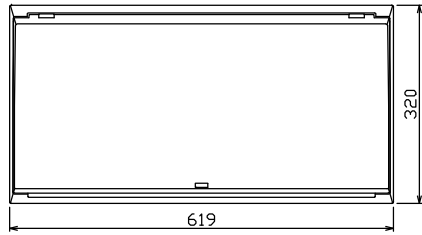

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑬回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	30A 有	3P2E GBU-53-1HCC	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)	2	(175×75)	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	図番		
BC-2NA				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						住宅用分電盤		
												MALG35182IB3		
												(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		