

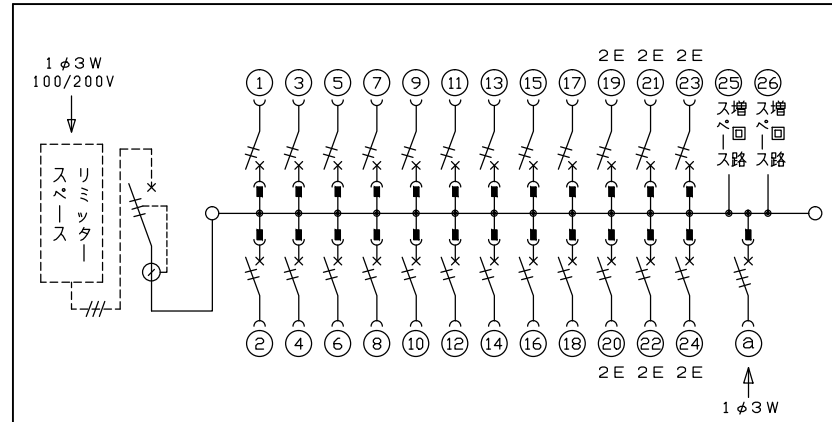

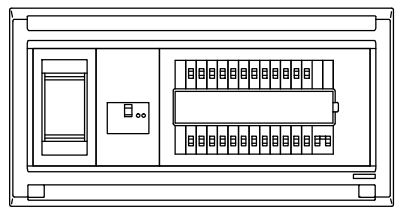
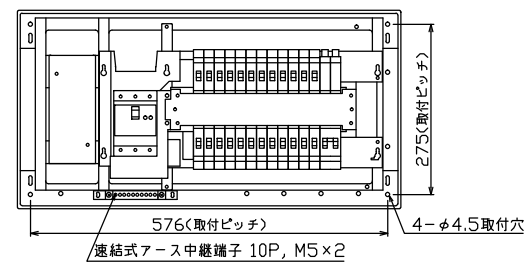



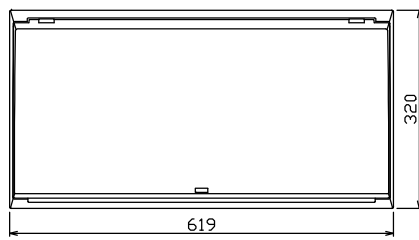

御納入先 \_\_\_\_\_ 様

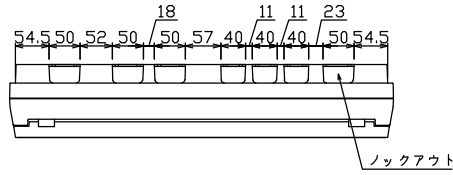

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
② ガス発電側遮断器  
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P3E GBU-53HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	ガス発電側遮断器 3P3E 20A							
	50A	-	18	6	1	2			1/8 (A3基準)			
			BC-1NA	BC-2NA	B-33NA				承認 検図 設計 製図			
									山本 濱井 奥谷 川田			
									住宅用分電盤			
									MALG35242GS2 (家庭用ガス発電・給湯暖房兼用)			