


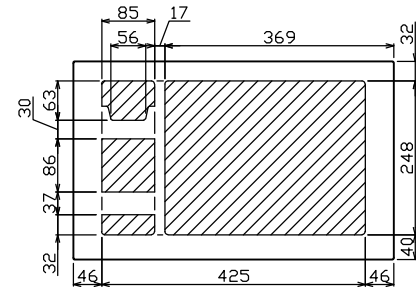
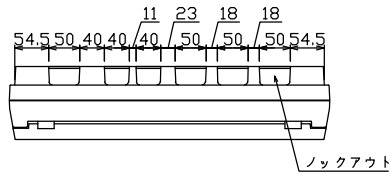
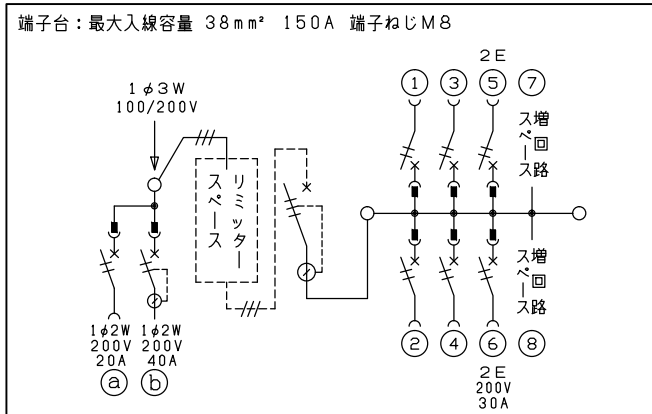



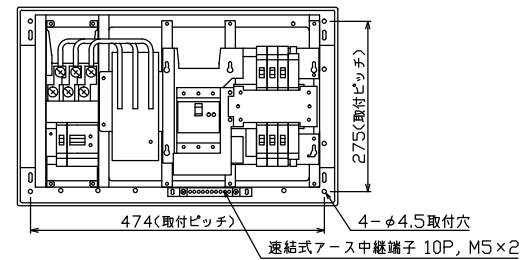

御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

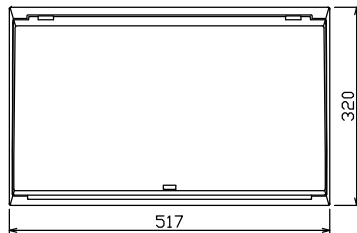

.1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 2P2E (200V)		3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)		
20A BC-2NA	40A GB-52NA	有 (175×75)	60A GBU-63:1HEC	-	4 BC-1NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-

分電盤定格	キャビネット仕様		日付
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度 1/8 (A3基準)
	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2		承認 検図 設計 製図

名称	面	担当
図番		
品名	住宅用分電盤	
品番	MALG36062IB2E4 (エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	