


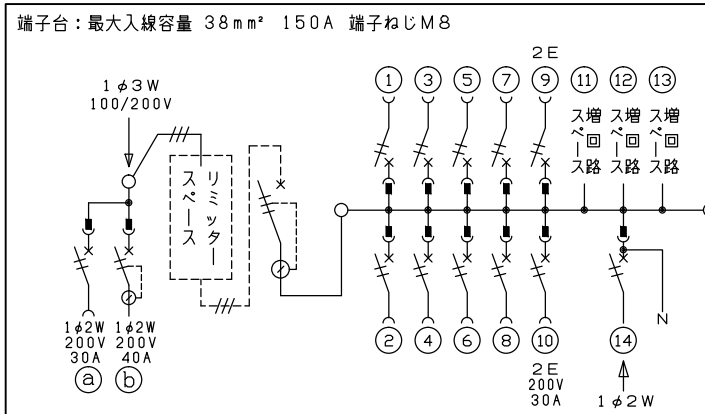
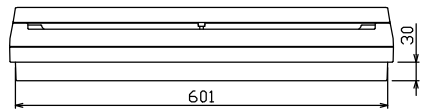


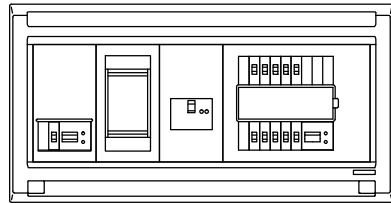

御納入先
様

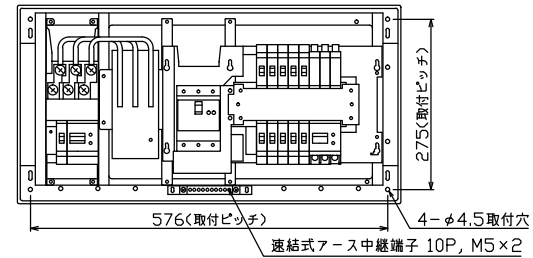

配線孔寸法図(//部開口)

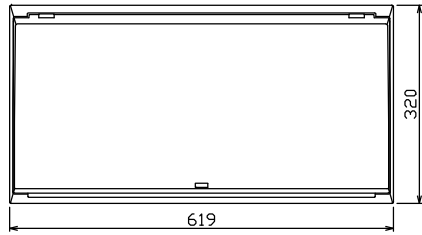

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑭太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

| 1φキルト用開閉器 | 暖房器用開閉器 | リミッター スペース (木板) | 主開閉器 漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | | 付属機器取付 スペース (木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|---|----|
| 安全ブレーカ 2P2E (200V) | 漏電遮断器 2P2E (200V) | 3P3E (175×75) | 漏電遮断器 3P3E | P E A | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) | 太陽光側遮断器 2P2E 30A | 増回路 スペース | 定格電流 60A | 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | 尺度 1/8(A3基準) 承認 検図 設計 製図 | 名称 | | |
| 30A | 40A | 有 | 60A | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 住宅用分電盤 | | |
| BC-2NA | GB-52NA | | GBU-63HEC | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | BU-52NS | | | | | MALG36103IT2B3E4 | | |

| | |
|----------|------------------|
| 1 HV-416 | MALG36103IT2B3E4 |
|----------|------------------|

