


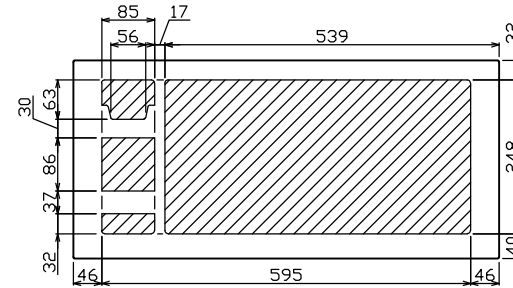
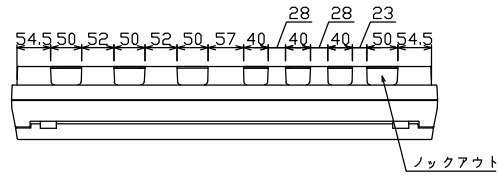
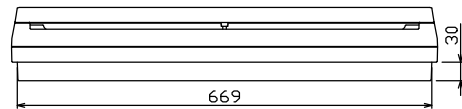


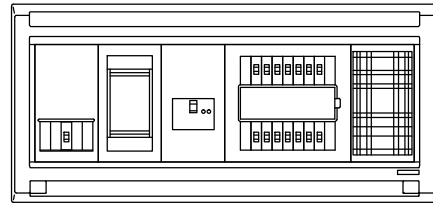


御納入先
様

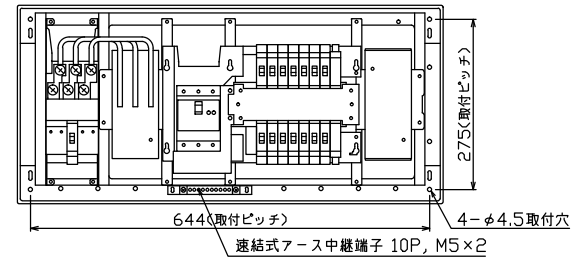

配線孔寸法図(//部開口)

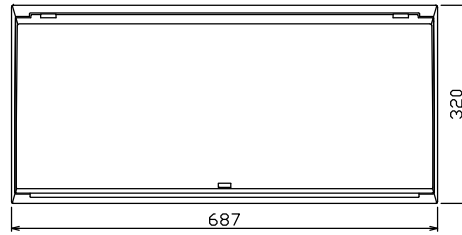

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

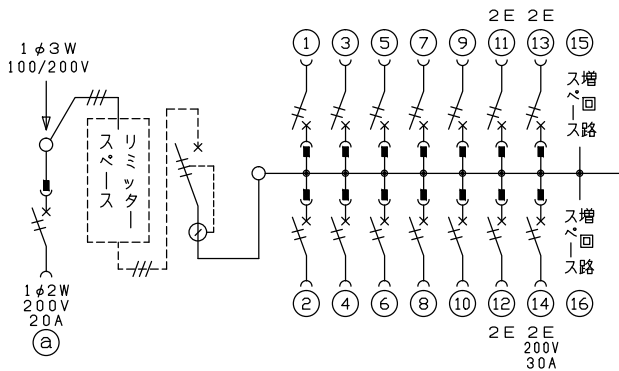

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

取付スペース
付属機器

エコキュート用遮断器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	有	60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日程 承認 検図 設計 製図	名称		
20A BC-2NA	有	60A GBU-63:1HCC	-	10 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA				マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	名称	住宅用分電盤		
												品番	MALG36142IB2P		
												品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		