御納入先		様

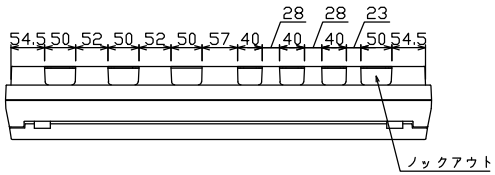

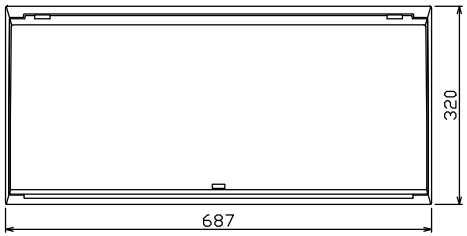

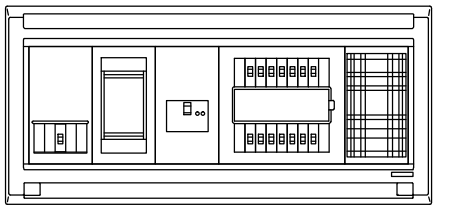



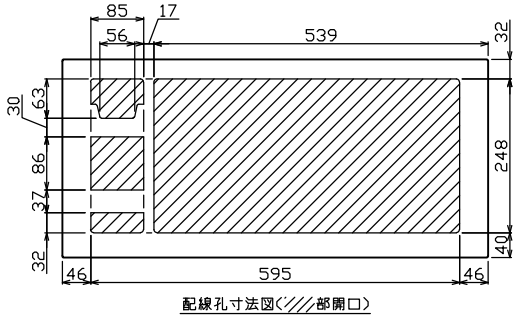

配線孔寸法図(////部開口)

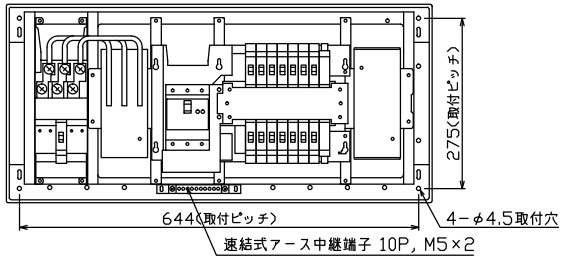

端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

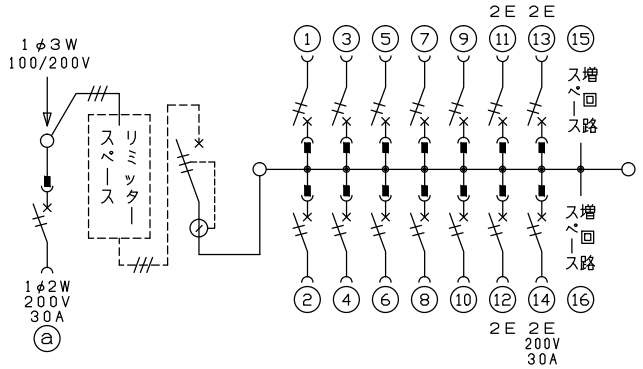

.1φ3W リミッタースペース付
. (リミッター用電線14㎟同梱)
.
主幹) ELB 3P 60AF BC 5,0kA
. 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
.
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
. コード短絡保護機能付
.
⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
.
ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
. (電気温水器用)

エコキュート用開閉器	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース
安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	
2P2E	(木板)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(木板)
(200V) 30A BC-2NA	(175x75) 有	60A GBU-63・1HEC	-	10 BC-1NA	3 BC-2NA	(200V)(IH用) 1 BC-2NA	2	(175x75) 有

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG36142IB3P (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

17-8-A

1	HV-401	MALG36142IB3P