



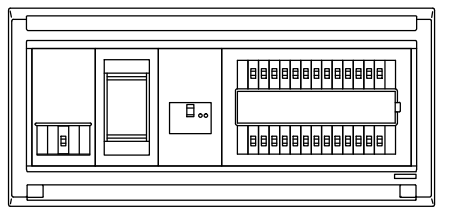
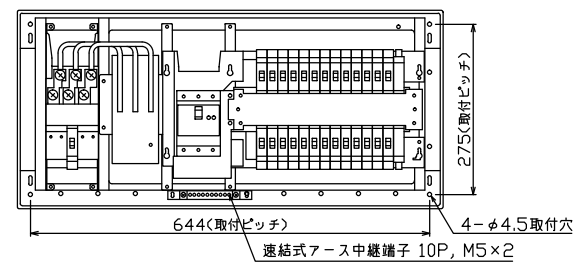
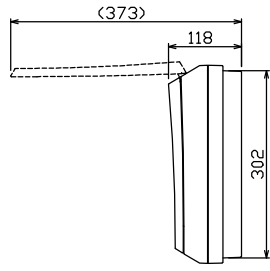
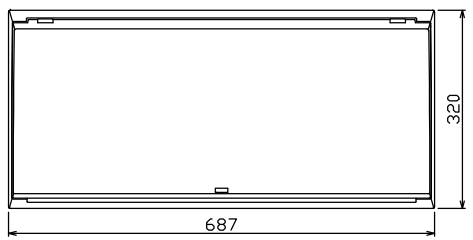


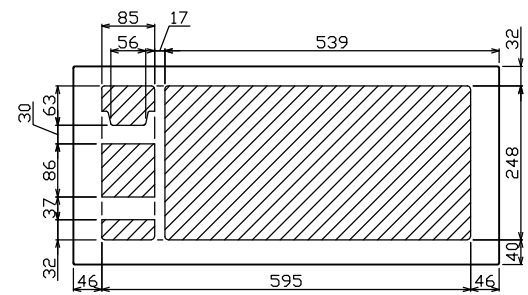

御納入先
様

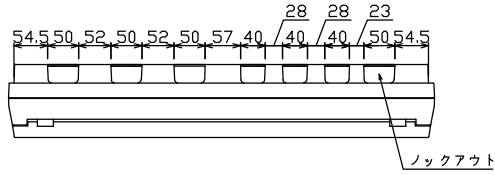

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

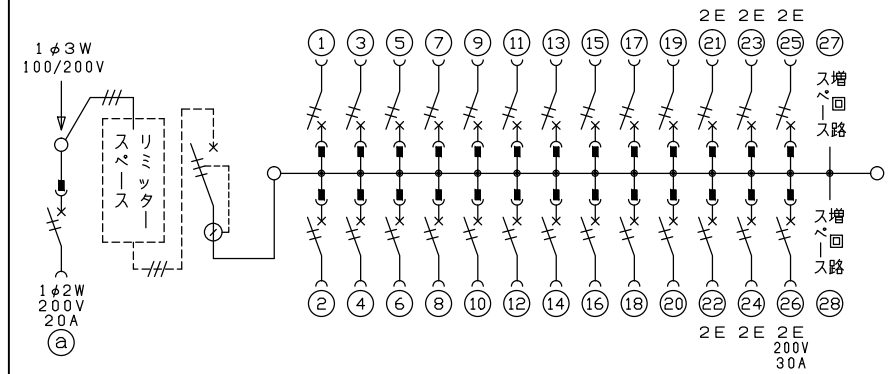

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器 安全ブレーカ 2P2E (200V)	リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E 60A GBU-63:1HCC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認 検図 設計 製図	名称 住宅用分電盤	面	担当
				安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)								
BC-2NA	有	60A	-	20	5	1	-					MALG36262IB2		