


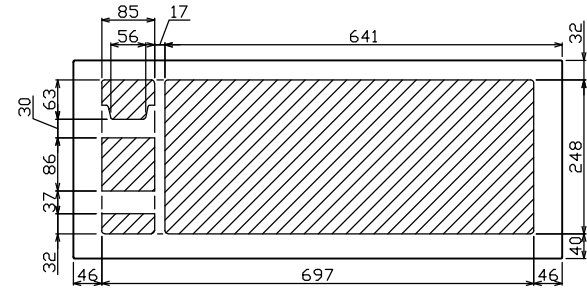
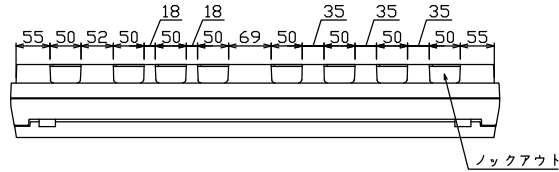



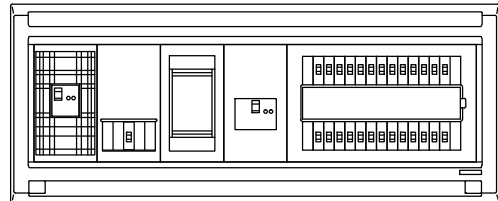


御納入先
様

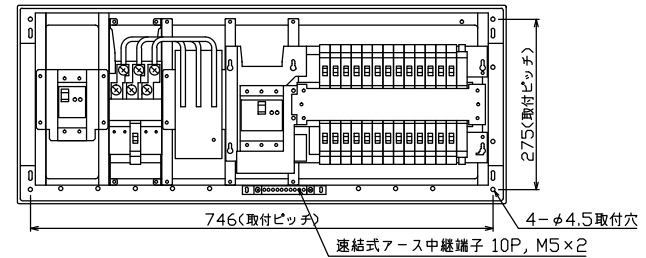

配線孔寸法図(//部開口)

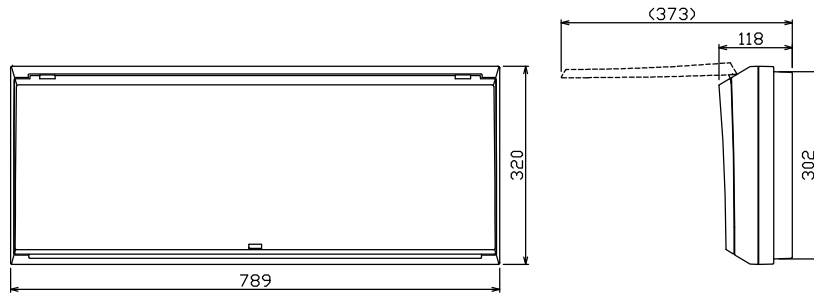

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

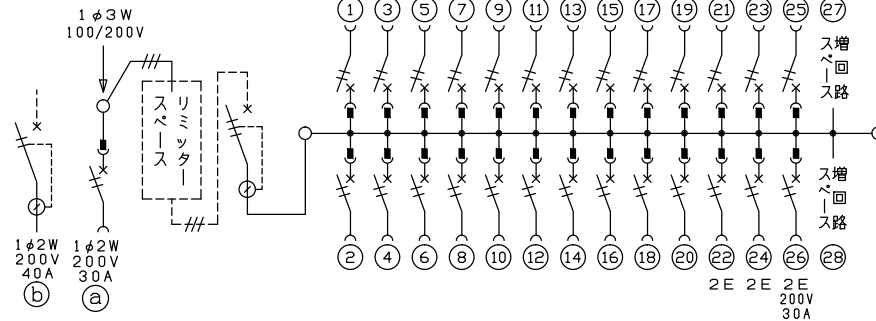

- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

ボイラー用開閉器	エコキュート用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	図番			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	近藤	羽生	吉	長力
40A	30A	有	60A	-	20	5	1				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社				
GB-52EC	BC-2NA		GBU-63.1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						住宅用分電盤				
													品番 MALG36262IB3G4 (エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)				