御納入先　　様

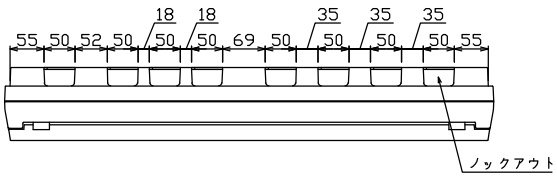

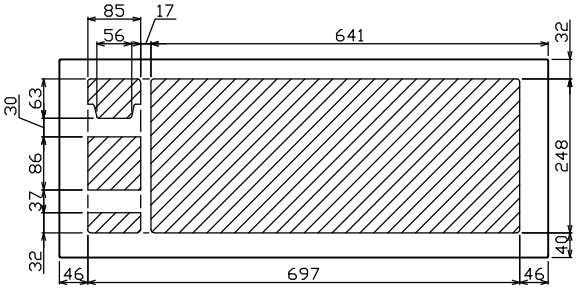

配線孔寸法図(////部開口)

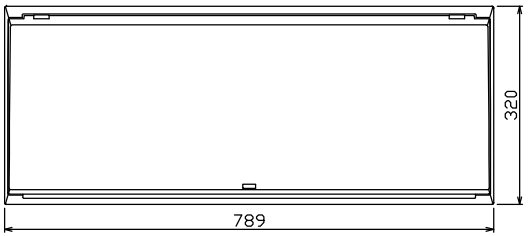



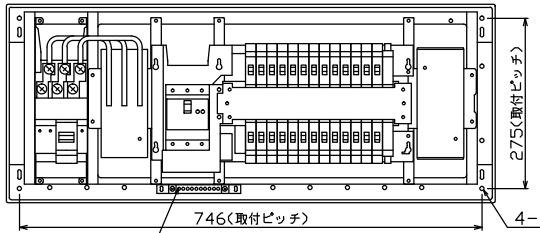

速結式アース中継端子 10P, M5×2

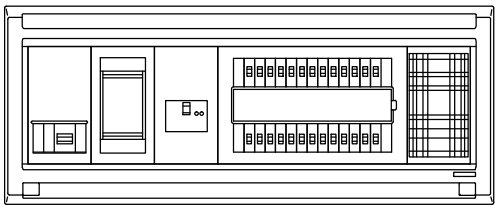



端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

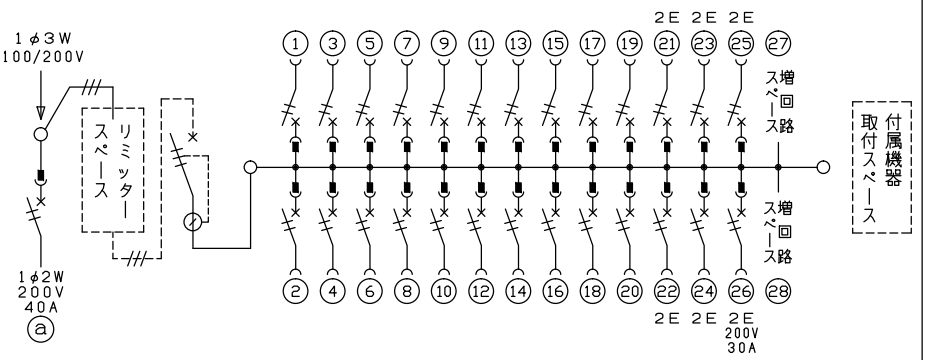

1φ3W　リミッタースペース付
（リミッター用電線14㎟同梱）

主幹）ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

㉖回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器	リミッタースペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	付属機器取付スペース
2P2E	（木板）	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		（木板）
(200V) 40A B-52NA	(175x75) 有	60A GBU-63・1HEC	−	20 BC-1NA	5 BC-2NA	(200V)(IH用) 1 BC-2NA	2	(175x75) 有

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付					名称		面	担当
尺度	1/8（A3基準）							
承認	検図	設計	製図		図番			
近藤	羽生	吉川	長力		品名	住宅用分電盤		
テンパール工業株式会社					品番	MALG36262IB4P（電気温水器・IHクッキングヒーター用）		

17-8-A

1	HV-401	MALG36262IB4P