


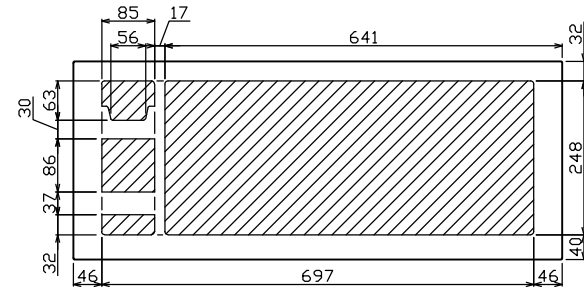
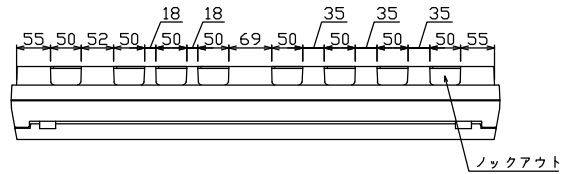
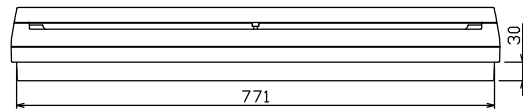


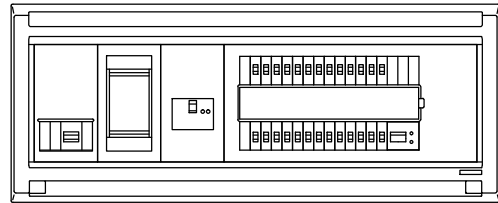


御納入先
様

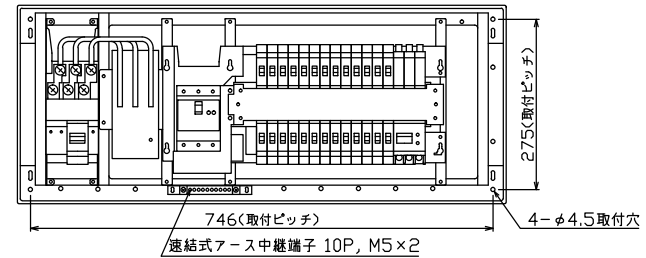

配線孔寸法図(//部開口)

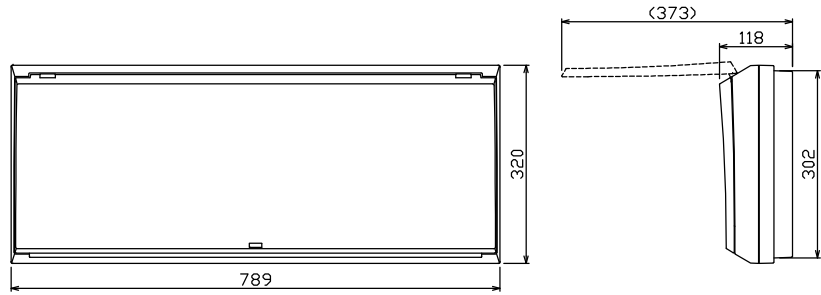

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

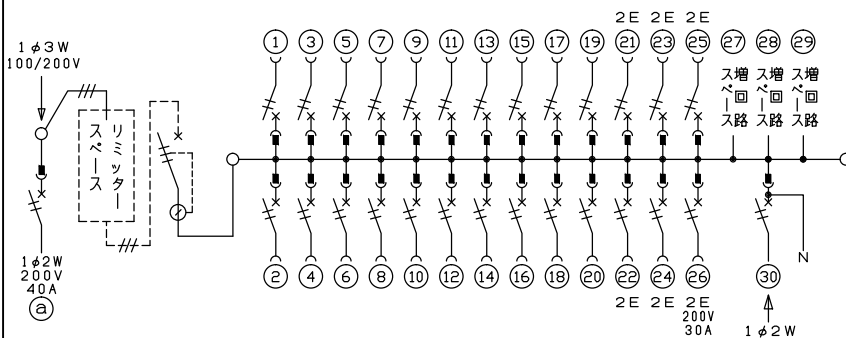

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③⑩太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番	
40	有	60A	-	20	5	1	1	3						住宅用分電盤		
B-52NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS							MALG36263IT2B4		

