

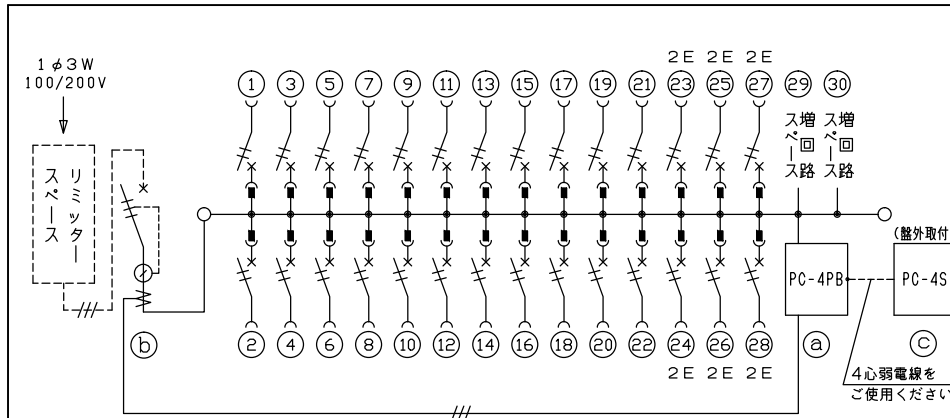

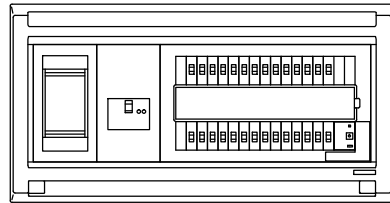
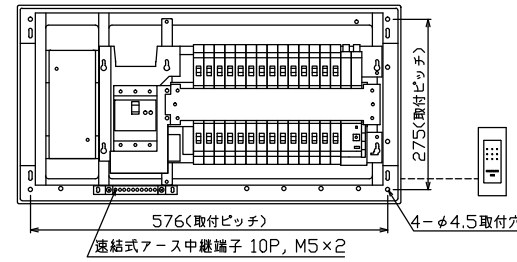

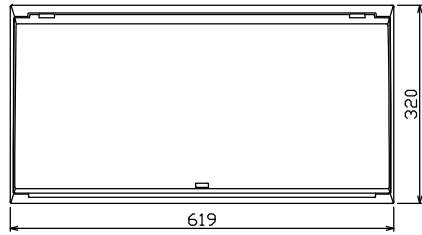


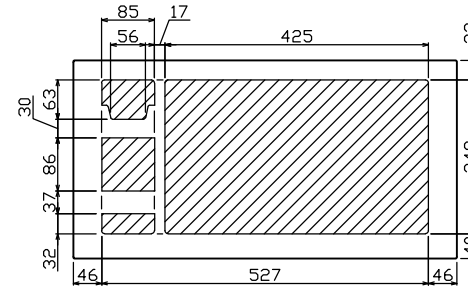

御納入先  
様

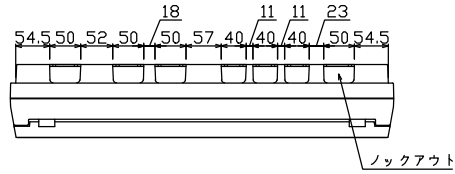

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤		
	60 A	-	22	6		2				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				MALG36282PC4		
	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA												(ピークカット機能付)		