御納入先　　様

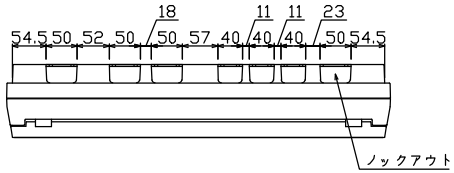

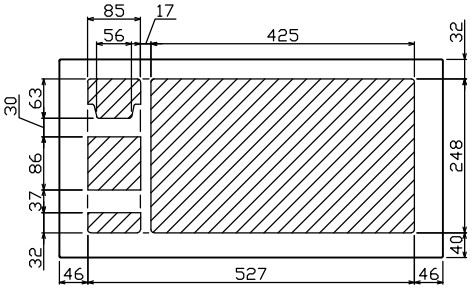

配線孔寸法図(////部開口)

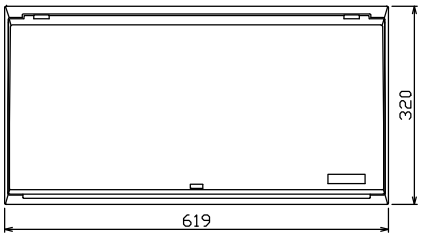



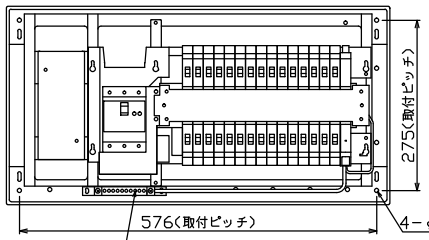

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)

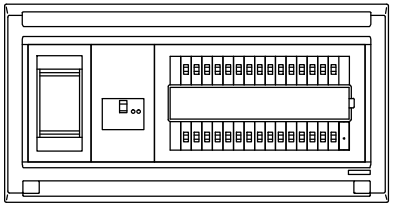



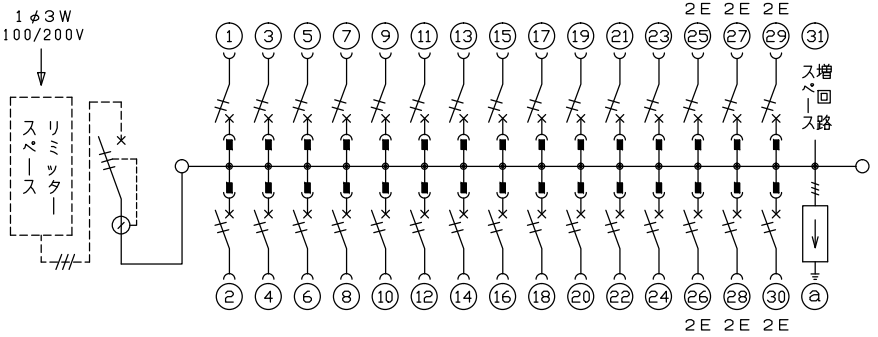

1φ3W　リミッタースペース付
　　(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB　3P　60AF　BC 5,0kA
　　30mA高速形　単3中性線欠相保護付

分岐) MCB　2P　30AF　BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

ⓐ避雷器(LA−1A)
公称放電電流　5kA (8/20μS)
電圧防護レベル　クラスⅡ

リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A		(175x75)
(175x75) 有	60A GBU-63・1HEC	−	24 BC−1NA	6 BC−2NA		1	−

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

テンパール工業株式会社

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG36301LA1 (避雷器付)		

17-8-A

1	HV-423	MALG36301LA1