


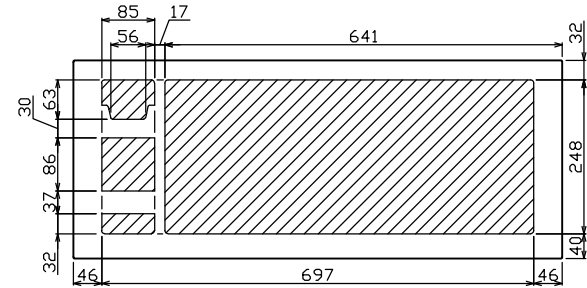
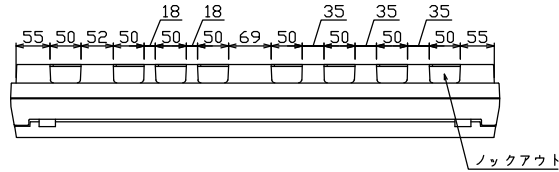
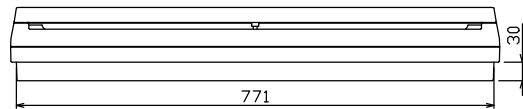


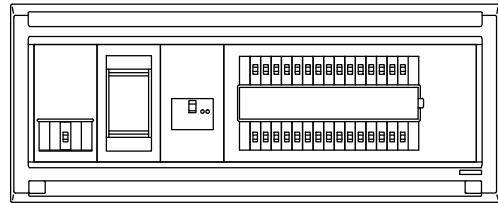


御納入先 _____ 様

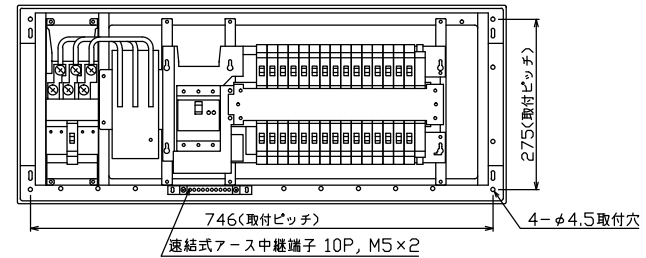

配線孔寸法図(//部開口)

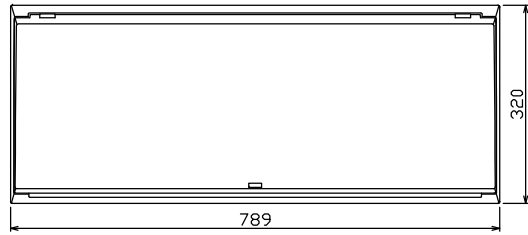

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

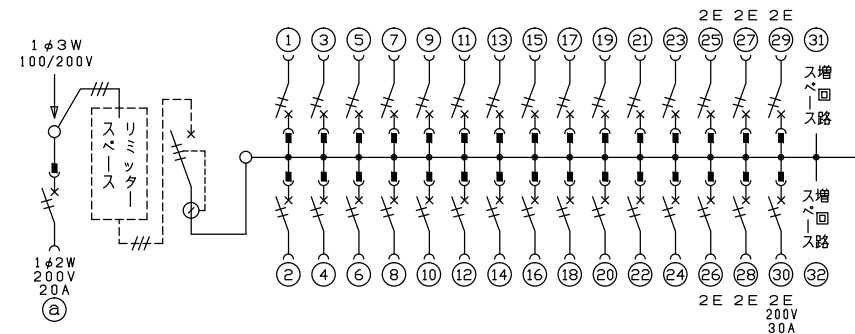

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器

| エコキュート用遮断器 | リミッタースペース(木板) | 主閉閉器 漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | | 付属機器取付スペース(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | | 日付 | 名称 | 面 | 担当 | |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----|--------|--------------|-----------------------|
| 安全ブレーカ 2P2E (200V) | 2P2E (175×75) | 3P2E | P E A | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用) | 増回路 スペース | 定格電流 60A | 形式 露出・半埋込兼用形 | 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | 承認 検査 設計 製造 | 図番 | 品名 | 品番 | |
| 20A BC-2NA | 有 | 60A GBU-63-1HCC | - | 24 BC-1NA | 5 BC-2NA | 1 BC-2NA | 2 | - | | | | 1/8 (A3基準) | | 住宅用分電盤 | MALG36302IB2 | (エコキュート・IHクッキングヒーター用) |