



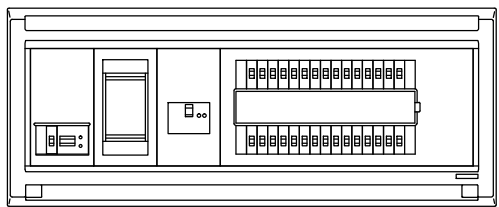
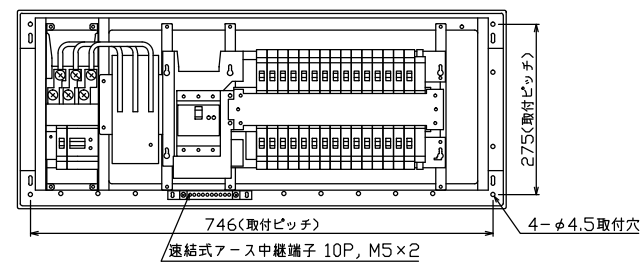

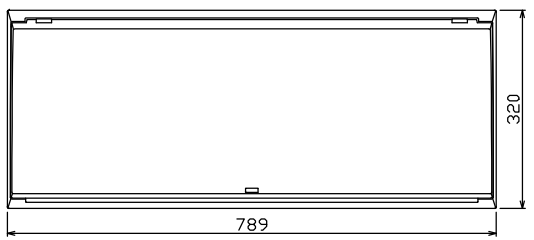


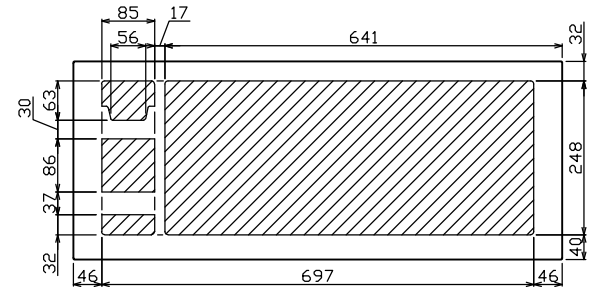

御納入先  
様

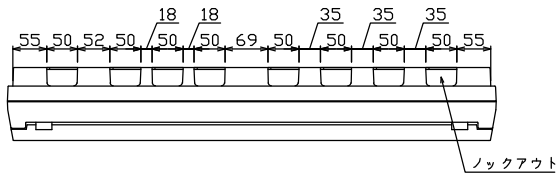

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

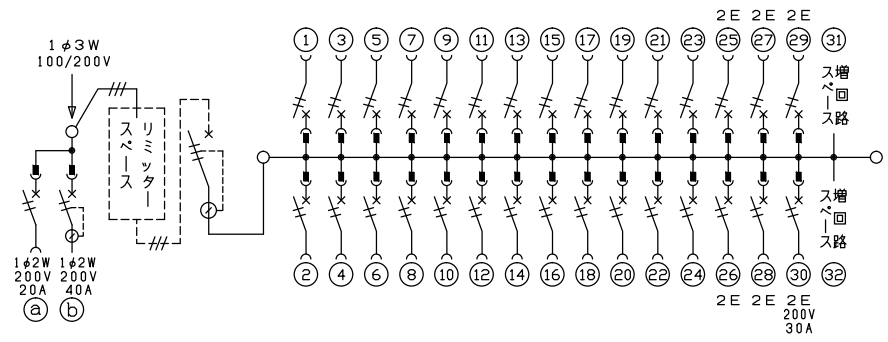

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)  
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③①回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
a回路：エコキュート用配線用遮断器  
b回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

|   |  |  |  |                 |   |  |  |                  |                                    |                      |   |                            |               |
|---|--|--|--|-----------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---------------|
| 1φ3W用開閉器<br>安全ブレーカ<br>2P2E<br>(200V)<br>20A<br>BC-2NA                     | 暖房器用開閉器<br>漏電遮断器<br>2P2E<br>(200V)<br>40A<br>GB-52NA | リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75)<br>有 | 主開閉器<br>漏電遮断器<br>3P2E<br>60A<br>GBU-63-1HC | 一次送り回路<br>P E A | 分岐開閉器数<br>安全ブレーカ<br>2P1E 20A<br>安全ブレーカ<br>2P2E 20A<br>安全ブレーカ<br>2P2E 30A<br>(200V)<br>(1H用) |  |  | 増回路<br>スペース<br>2 | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75) | 分電盤定格<br>定格電流<br>60A | キャビネット仕様<br>形式<br>露出・半埋込兼用形<br>材質<br>難燃性合成樹脂<br>(自己消火性)<br>色彩<br>マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 日付<br>承認<br>検図<br>設計<br>製図 | 名称<br>面<br>担当 |
| <p>名称 住宅用分電盤<br/>品名 MALG36302IB2E4<br/>品番 (エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)</p> |  |  |  |                 |   |  |  |                  |                                    |                      |   |                            |               |