


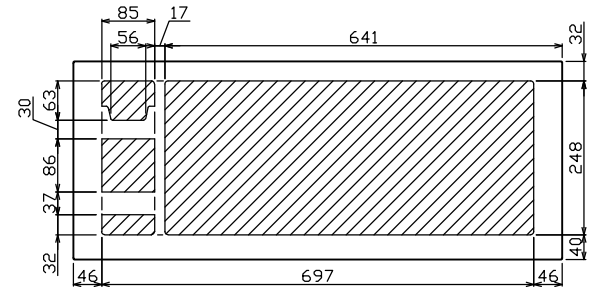
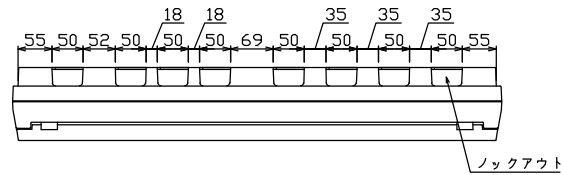



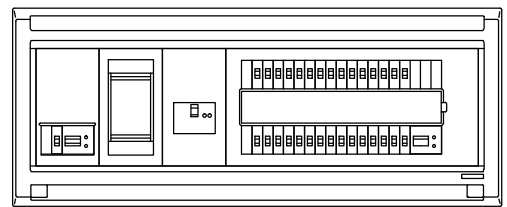


御納入先 \_\_\_\_\_ 様

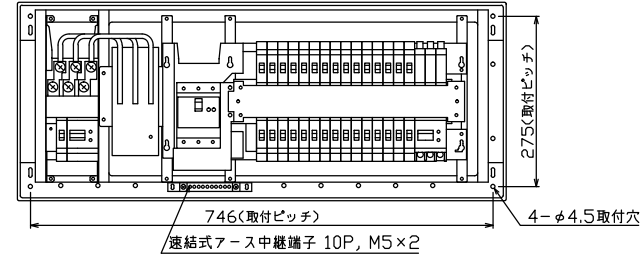

配線孔寸法図(//部開口)

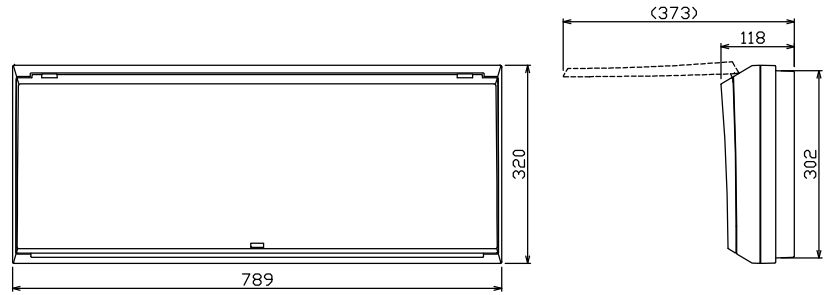

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

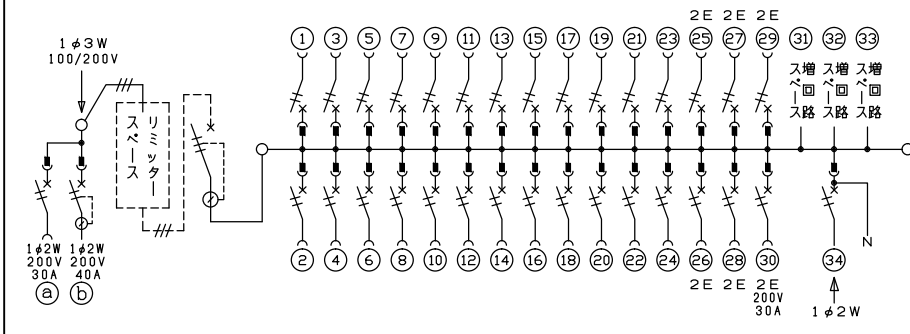

- .1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③④太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1φキルト用遮断器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 2P2E (200V)	3P3E (175×75)	漏電遮断器 3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	MALG36303IT2B3E4		
30A	40A	有	60A	-	24	5	1	1	3				住宅用分電盤		
BC-2NA	GB-52NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS					MALG36303IT2B3E4		