






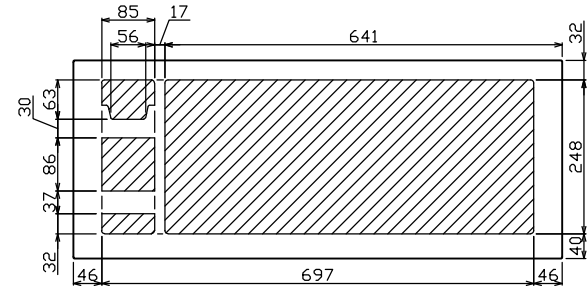


御納入先


様

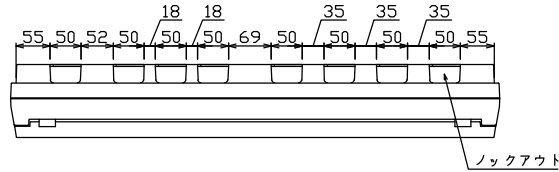

配線孔寸法図(//部開口)

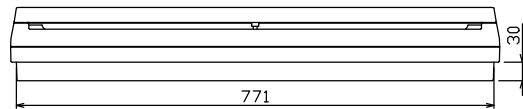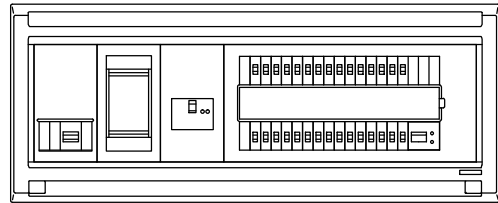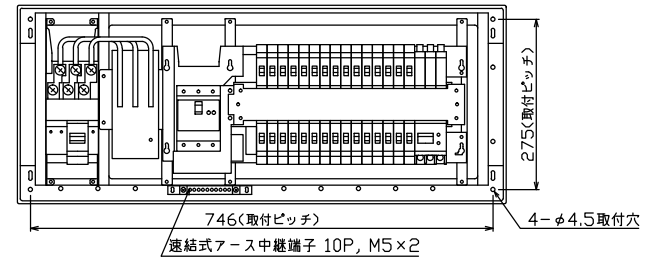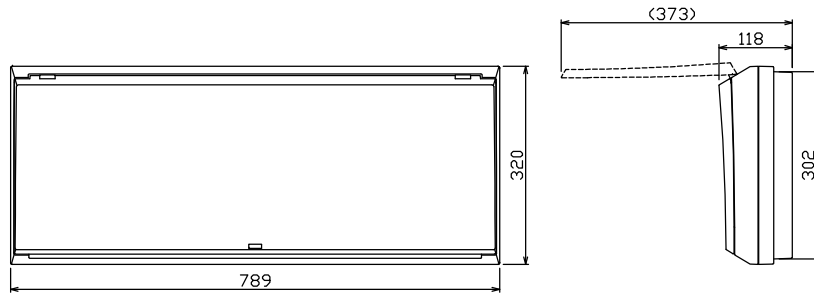

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

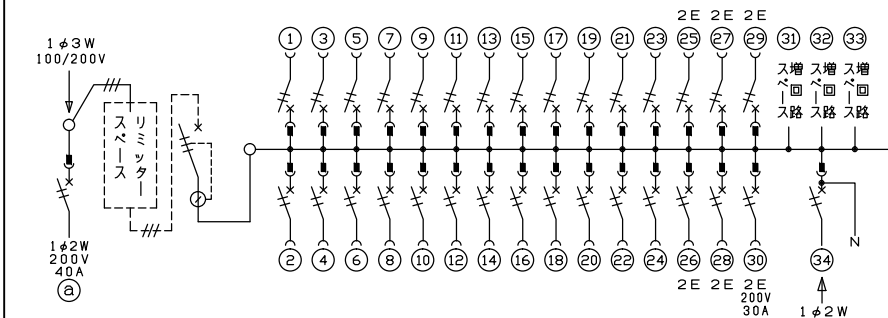

- 1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③④太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	承認	設計	製造		
2P2E (200V)	3P3E (175×75)	60A	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	60A	露出・半埋込兼用形	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	
40	有	60A	-	24	5	1	1		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	テンパール工業株式会社					
B-52NA	GBU-63HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS		マンセル 8GY9,7/0,2						