


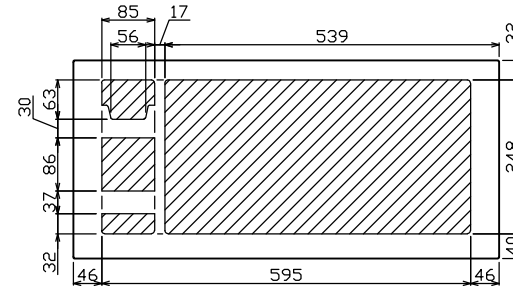
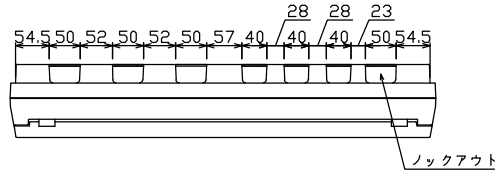
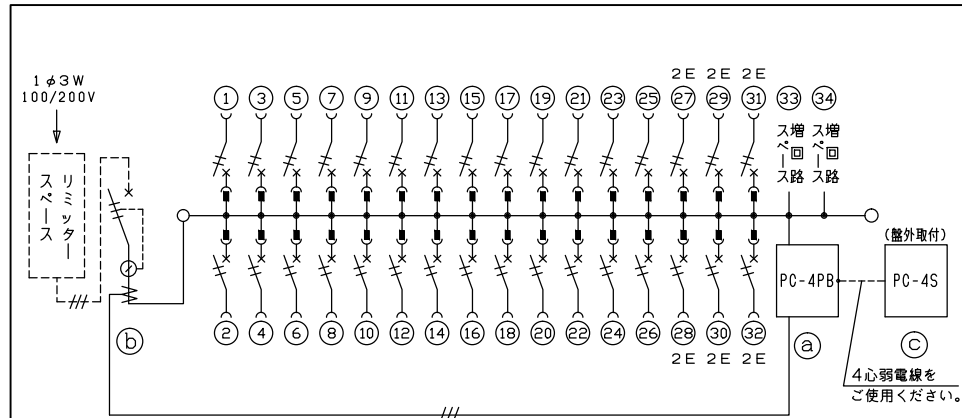



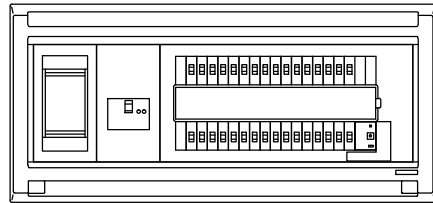

御納入先
様

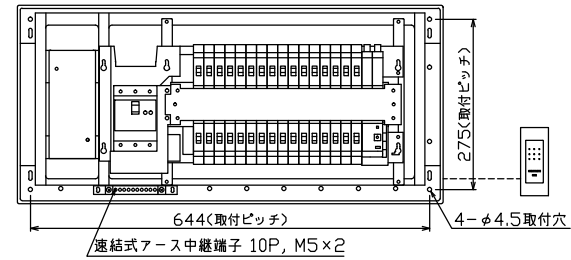

配線孔寸法図(//部開口)

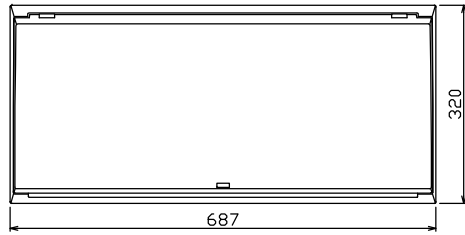

- ・1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線14mm²同梱)
- ・主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- ・分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ・**①** 省エネコントローラ (本体) PC-4PB 電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付
- ・**②** 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ・**③** 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S 電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッタースペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	定格電流	60A		形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A													
	60A	-	26	6		2												
	GBU-63-1HCC		BC-1NA	BC-2NA														

名称	住宅用分電盤
図番	MALG36322PC4
品名	(ピークカット機能付)
品番	