







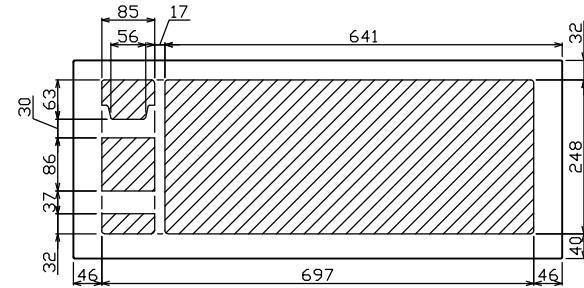


御納入先


様

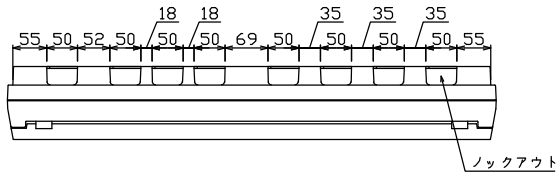

配線孔寸法図(//部開口)

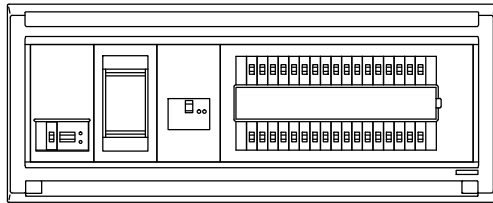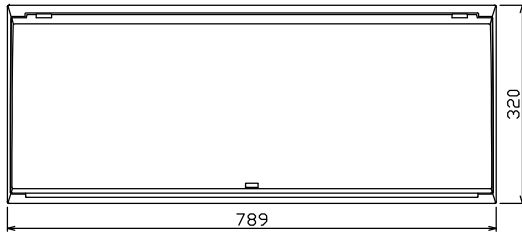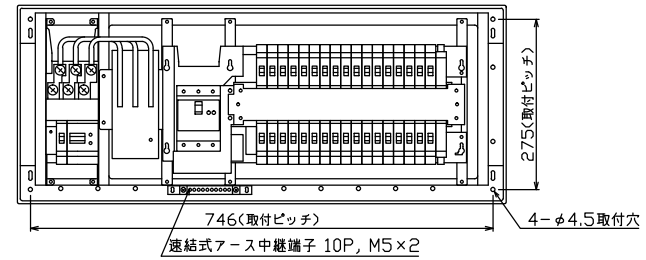

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

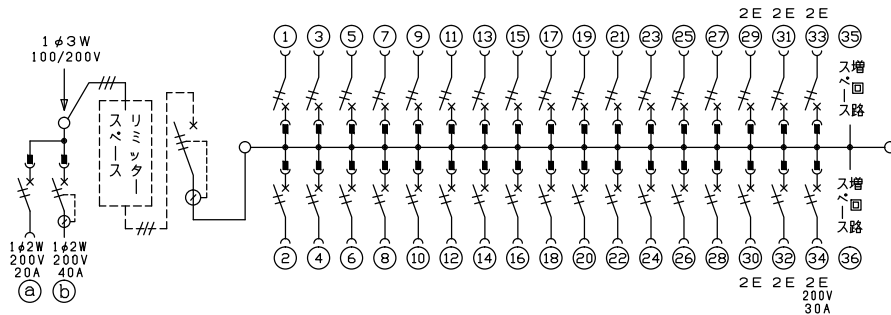

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器	暖房器用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	承認	図番		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		
20A	40A	有	60A	-	28	5	1	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査 検図 設計 製図	品名		
BC-2NA	GB-52NA		GBU-63-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	品番		
												MALG36342IB2E4		
												(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)		