


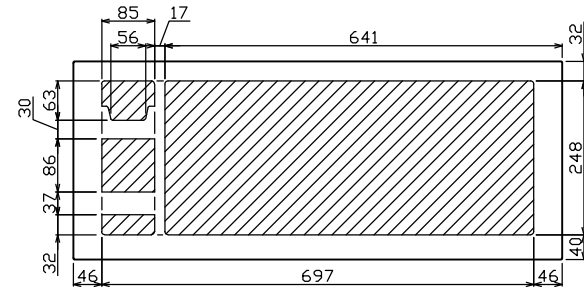
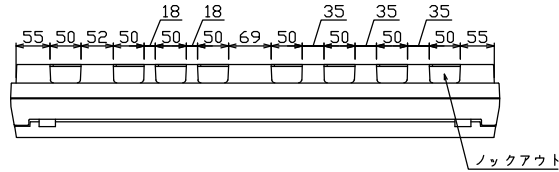
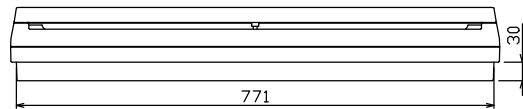
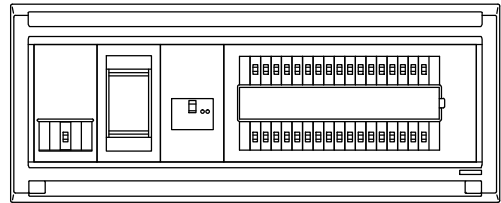


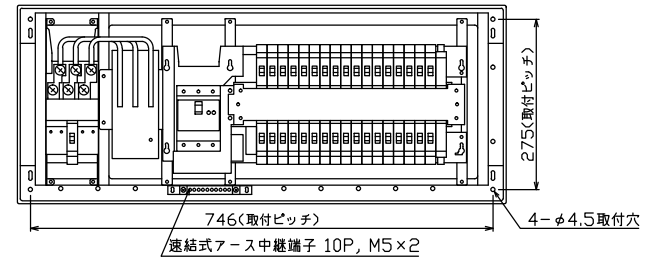


御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(//部開口)

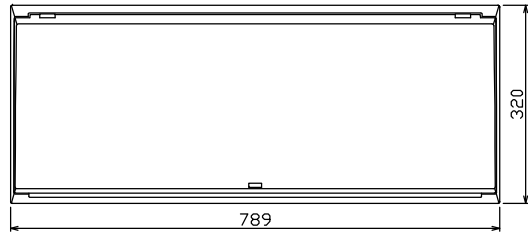

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

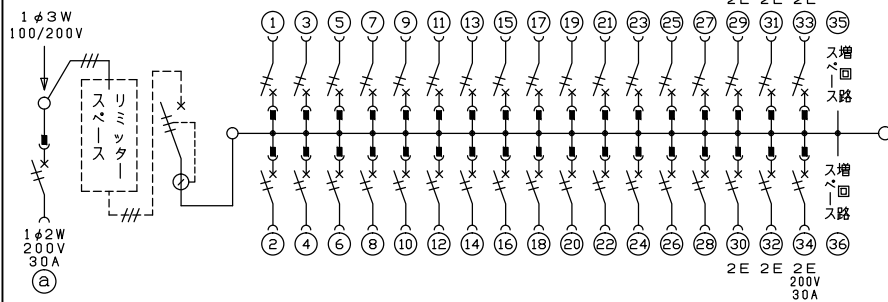

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V)	スペース (木板) (175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)		スペース (175×75)	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	図番			
30A BC-2NA	有	60A GBU-63:1HCC	-	28 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-		マンセル 8GY9,7/0,2	色彩	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤		
												テンパール工業株式会社	品番	MALG36342IB3		