







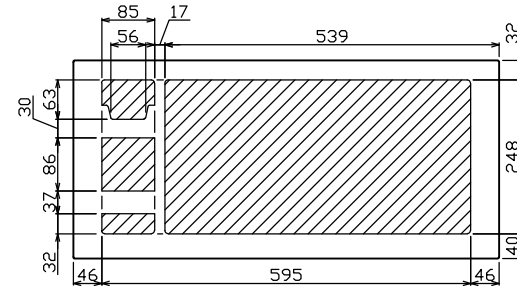


御納入先


様

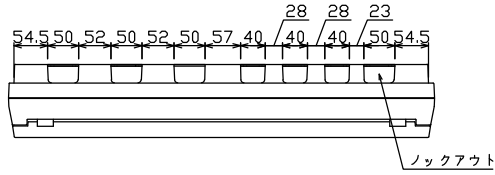

配線孔寸法図(//部開口)

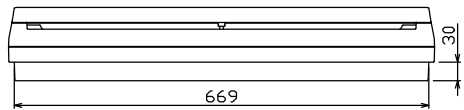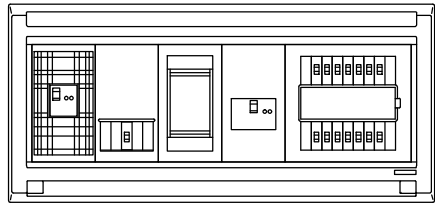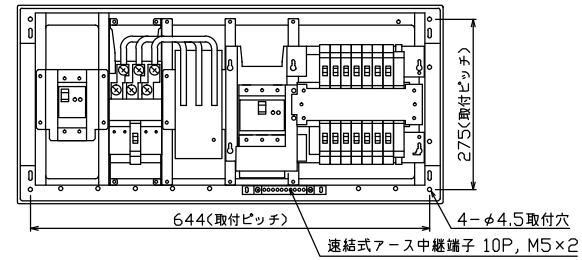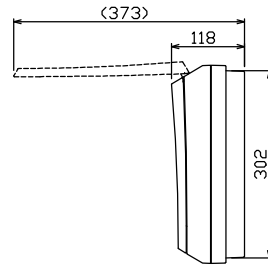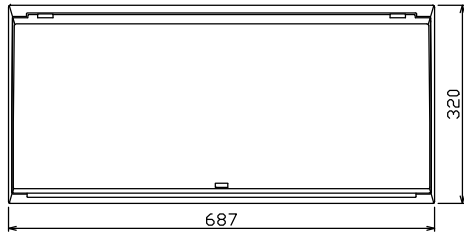

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

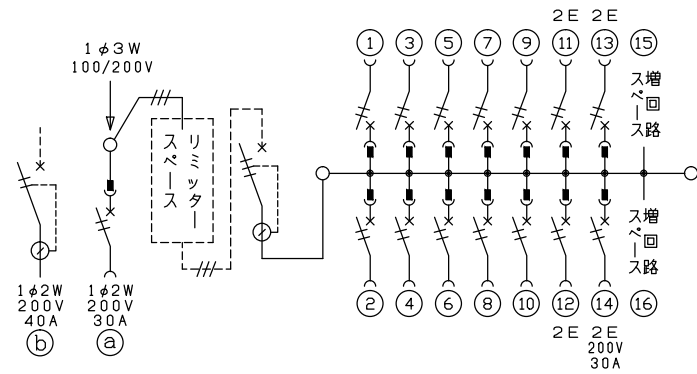

- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

ボイラー用開閉器	エコキュート用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	75 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)				材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤		
40A	30A	有	75A	-	10	3	1	2			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	品番	MALG37142IB3G4			
GB-52EC	BC-2NA		GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					テンパール工業株式会社 (エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)				