







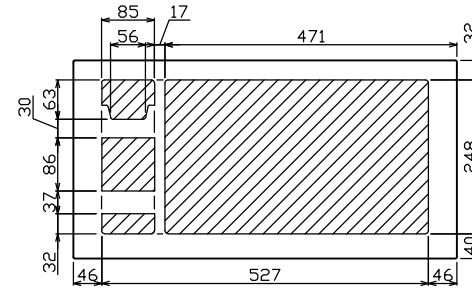


御納入先


様

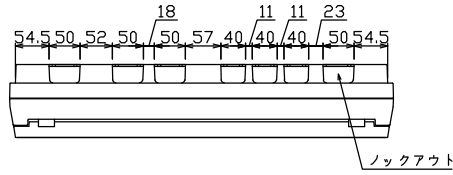

配線孔寸法図(//部開口)

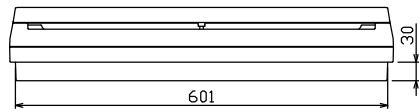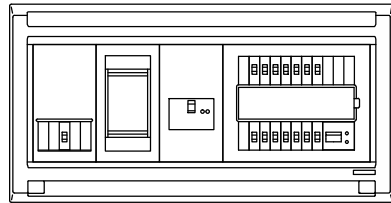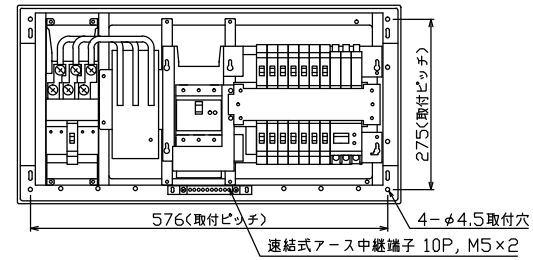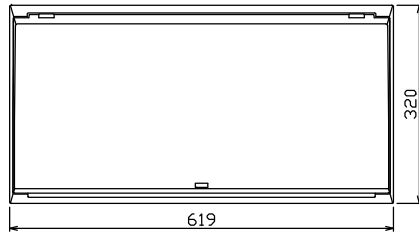

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

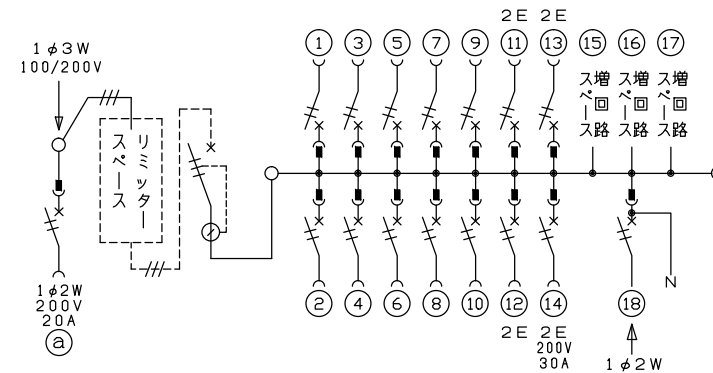

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑮太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

⑯回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-1用開閉器	リミッター 安全ブレーカ スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
2P2E (200V)	20A 有 BC-2NA	3P3E 75A GBU-73HKC	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流 75A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検査 設計 製図	住宅用分電盤		
				10	3	1	1	3		マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社		MALG37143IT2B2		