御納入先	様

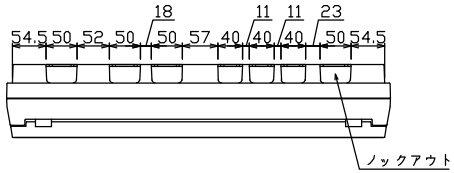

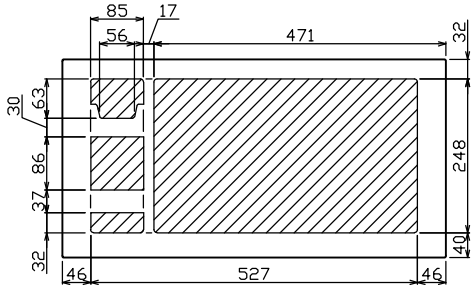

配線孔寸法図(////部開口)

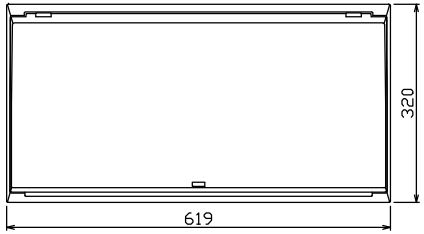



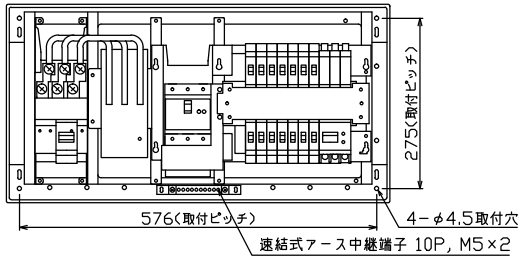

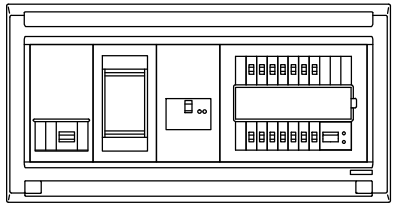

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

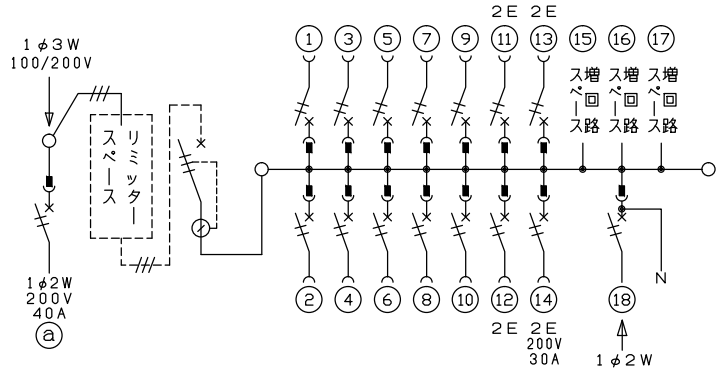

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑱太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	リミッタースペース(木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付スペース(木板)
配線用遮断器		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	
2P2E		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A		
(200V) 40 B-52NA	(175x75) 有	75A GBU-73HKC	−	10 BC-1NA	3 BC-2NA	(200V)(IH用) 1 BC-2NA	1 BU-52NS	3	(175x75) −

分電盤定格	
定格電流	75 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付			
尺度	1/8 (A3基準)		
承認	検図	設計	製図
近藤	羽生	吉川	長力

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG37143IT2B4 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)		

17-8-A

1	HV-415	MALG37143IT2B4