


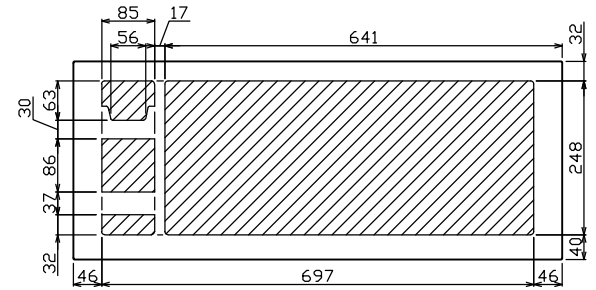


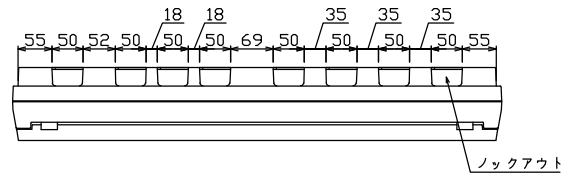



御納入先  
様

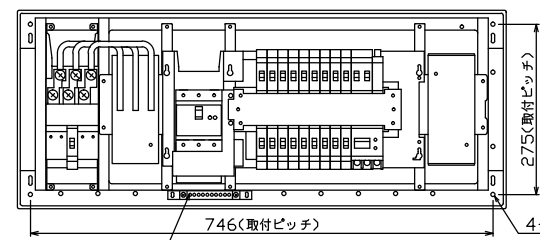


配線孔寸法図(//部開口)

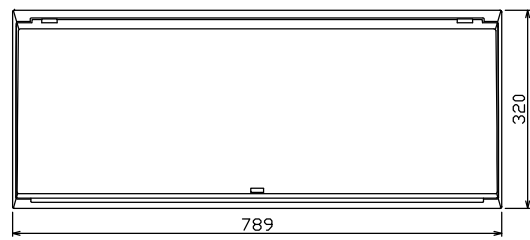

速結式アース中継端子 10P, M5×2

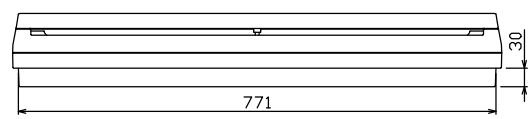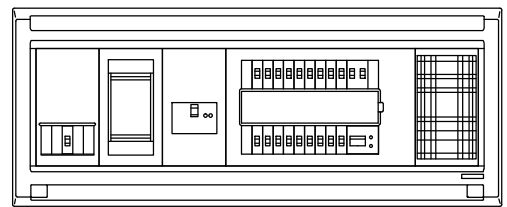

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

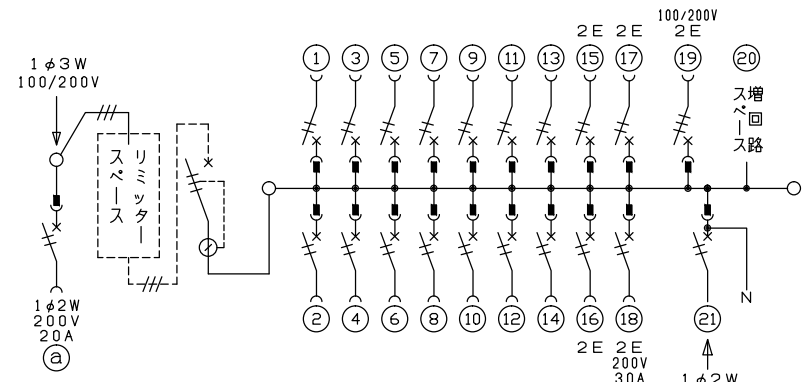

- 1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑲回路：単3分岐ブレーカ 30AF  
BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
ニュートラルスイッチ付
- (注) 主幹ブレーカに入る電線色と  
単3分岐ブレーカの負荷側の  
電線色は異なる場合があります。
- ⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ㉑回路：エコキュート用配線用遮断器

1φキート用遮断器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	定格電流	形式	承認	図番				
2P2E	(木板)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	75 A	露出・半埋込兼用形	検図	設計				
(200V)	(175x75)					(200V) (1H用)			(175x75)		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力		
20A	有	75A	-	14	3	1	1	1	有		マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			品名	住宅用分電盤	
BC-2NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS				品番			MALG371811T2B2NP		