







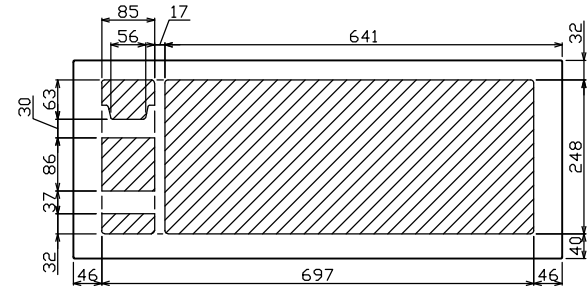


御納入先


様

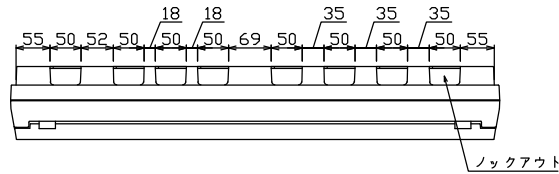

配線孔寸法図(////部開口)

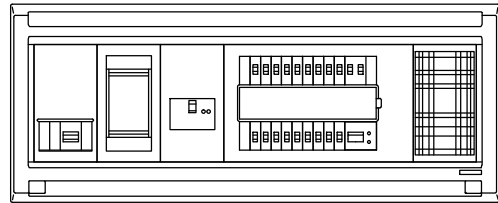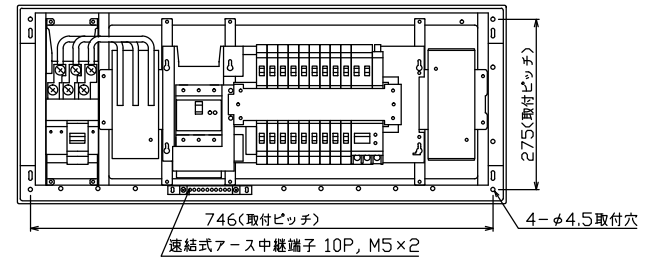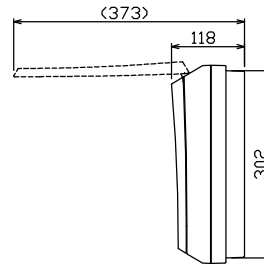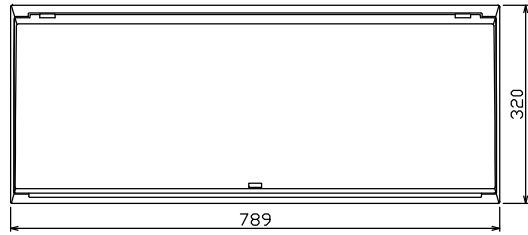

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

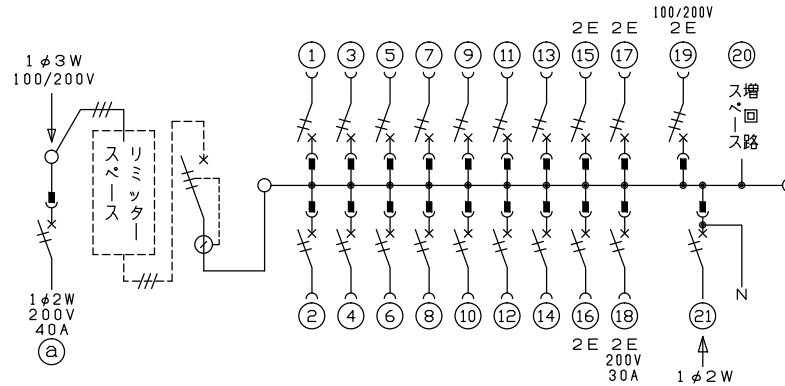

- .1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ⑮回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑰回路：単3分岐ブレーカ 30AF  
BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
ニュートラルスイッチ付  
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と  
単3分岐ブレーカの負荷側の  
電線色は異なる場合があります。
- ⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ㉑回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当		
配線用遮断器	スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	定格電流	形式	承認	承認	承認	承認	承認
2P2E (200V)	(木板)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2P2E 20A	2P2E 30A		(175x75)	75 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認	承認	承認	承認	名称
40 A	有	75 A	-	14	3	1	1	1	有		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	承認	承認	承認	名称	住宅用分電盤
B-52NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2					品番	MALG37181T2B4NP
(太陽光側遮断器システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器, 単3分岐ブレーカ付)																	