


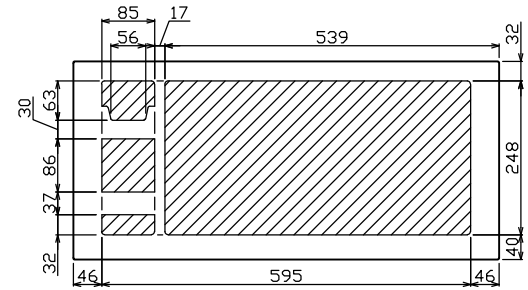
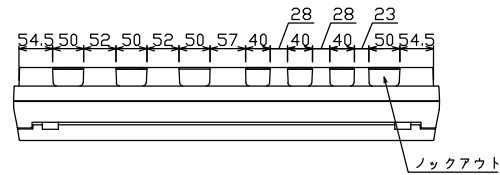
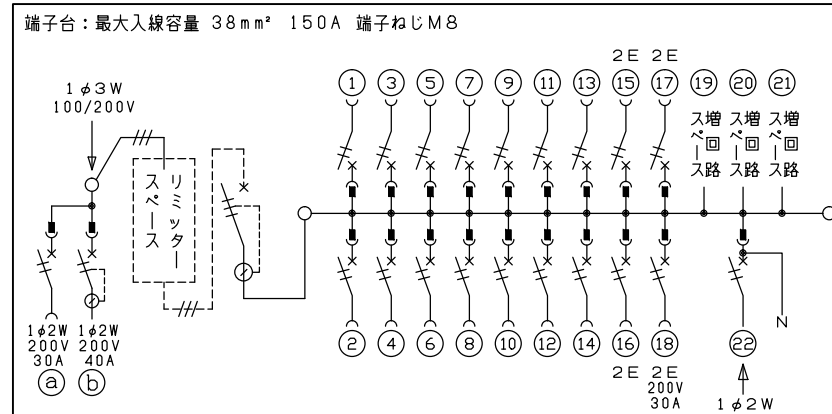
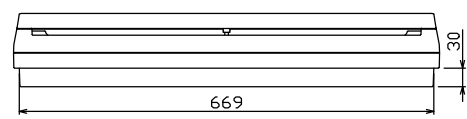


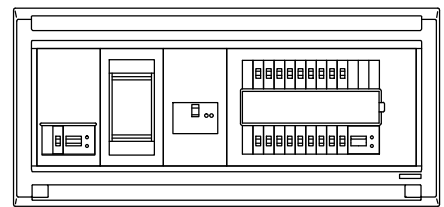

御納入先  
様

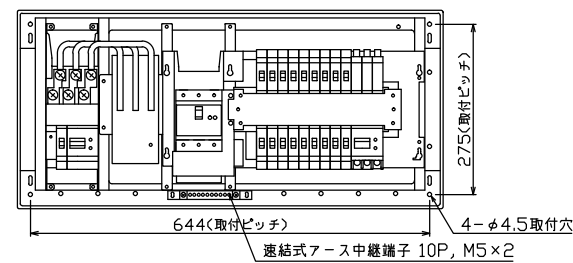

配線孔寸法図(//部開口)

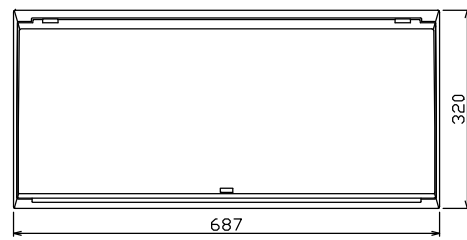

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

㉑回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

㉒回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1口キート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース(木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器		漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	図番				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175x75)	3P3E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A		75 A	露出・半埋込兼用形	検査					
30 A	40 A	有	75 A	-	14	3	1	1	3		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査					
BC-2NA	GB-52NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			マンセル 8GY9,7/0,2	検査					
												<b>テンパール工業株式会社</b>		<b>住宅用分電盤</b>			
												<b>MALG37183IT2B3E4</b>		(太陽光側遮断器付, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)			