


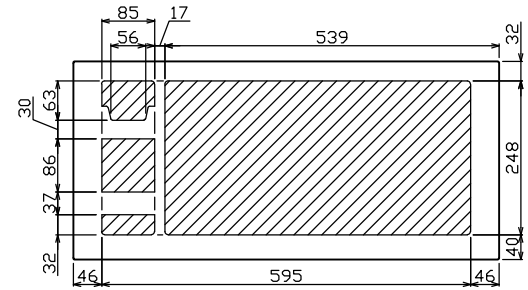
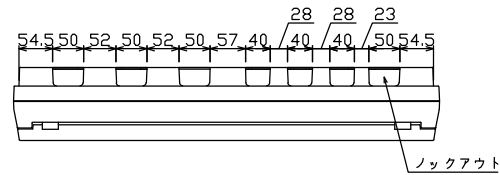
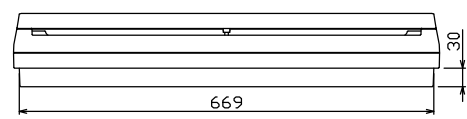
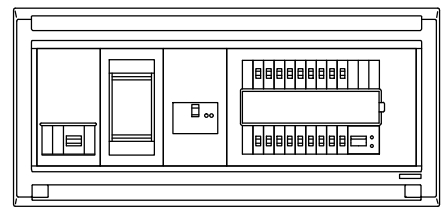


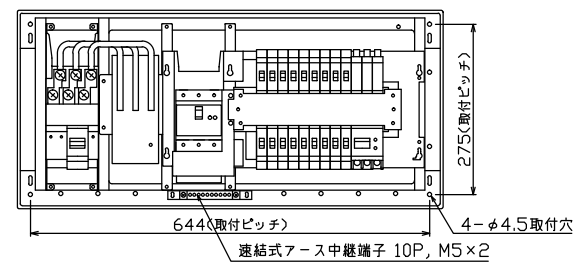


御納入先
様

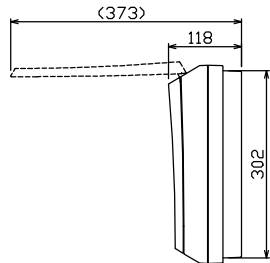

配線孔寸法図(斜線部開口)

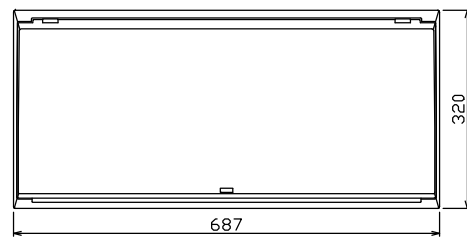

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

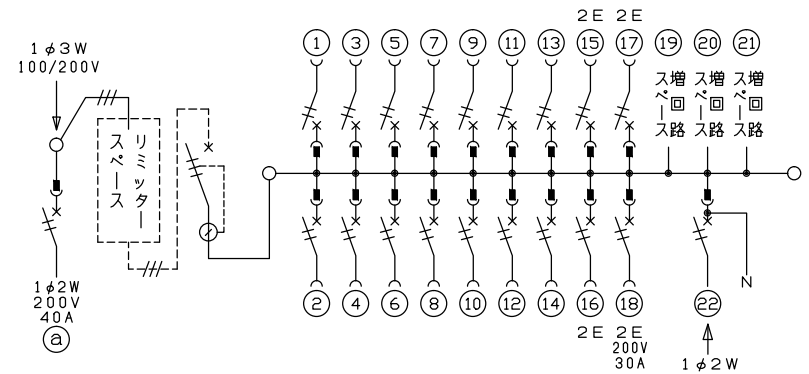

- .1 φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ㉑回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		リミッタースペース		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
配線用遮断器		スペース(木板)		漏電遮断器		P E A		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番	
2P2E (200V)		(175x75)		3P3E		P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	-	75A	-	14	3	1	1	3	-	-	-	住宅用分電盤	MALG37183IT2B4
B-52NA		有		GBU-73HKC		-		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS	-	-	-	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	-	近藤	羽生	吉	長力	-	-	TENBAR工業株式会社	(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)