








御納入先
様

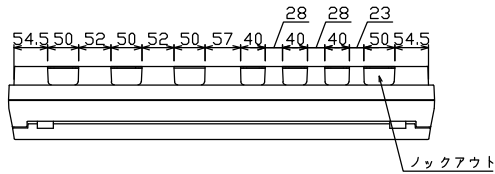




ロックアウト

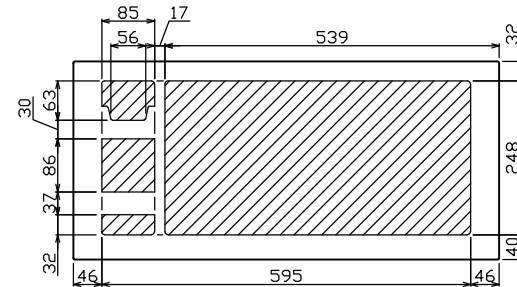

配線孔寸法図(//部開口)

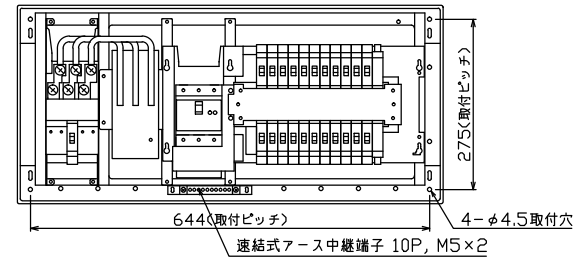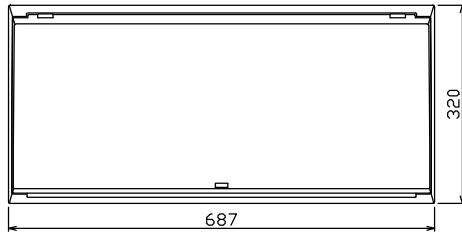

速結式アース中継端子 10P, M5×2

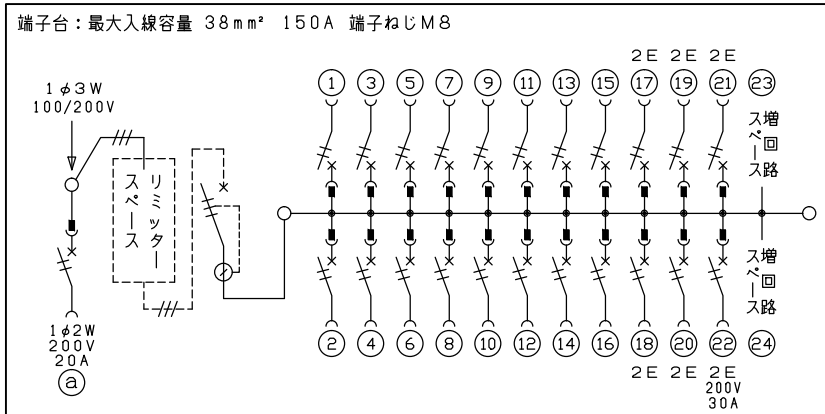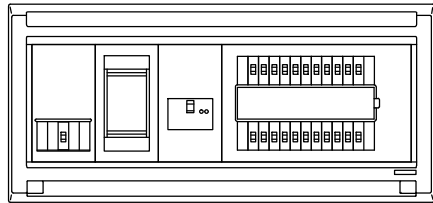

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路スペース	75 A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	MALG37222IB2		
20 A	有	75 A	-	16	5	1	2					承認 検図 設計 製図	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						近藤 羽生 吉 長力	MALG37222IB2		
												テンパール工業株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		